

OPIS TECHNICZNY

Archiwum zakładowe - regały dostosowane do składowania segregatorów, wykonane w wersji 5 i 6 półkowej o głębokości półki 300 mm, oraz rozstaw roboczy pomiędzy półkami 335 mm. W archiwum należy zastosować kombinację regałów przesuwnych i stacjonarnych postopadłe do otworów drzwiowych w sposób zapewniający maksymalną długość półek roboczych 240,0 i 462 mb.

Wymagania dotyczące regałów :

- regały przesuwne muszą być dostosowane do poruszania się po szynach wykonanych z zimnowalcowanej stali, osadzonych w projektowanej posadzce,
- koła prowadzące i tłoczące muszą być wykonane ze stali wysokojakościowej,
- regały muszą być wyposażone w dodatkową półkę kryjącą, która nie jest liczona przy podawaniu pojemności regałów, półki muszą posiadać ograniczniki uniemożliwiające przesuwanie się składowych dokumentów poza ich obszar, dopuszcza się zastosowanie dodatkowych elementów spełniających tę funkcję,
- regulacja półki w regale co 20 mm, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi,
- frontowe panele ozdobne muszą być wykonane ze stali z blach lakierowanych,
- regały przesuwne muszą być wyposażone w blokadę przesuwu, umożliwiającą zablokowanie regału w każdej chwili, co umożliwi niekontrolowany przesuw regału,
- elementy regałów nie mogą posiadać ostrych krawędzi i narożników, które mogłyby powodować kaleczenie rąk i/ nóg pracowników obsługujących,
- wszystkie elementy metalowe regałów muszą być wykonane z blach zimnowalcowanych i pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu i odpornym na ścieranie,
- każda podstawa jezdna musi posiadać napęd przekazywany na wszystkie koła wzdłuż jednej osi,
- ściany poszycia czołowe regałów jezdnych i stacjonarnych muszą być wyposażone w dwie tabliczki do umieszczenia opisu dotyczącego składowanych dokumentów.

Wymagania dotyczące montażu :

- szyny jezdne muszą być mocowane do podłoża (osadzone) w posadzce tak, aby zachowane były wymagania PN - 88/M-78321 - Regały magazynowe wolnostojące
- wymagania i badania,
- zamontowane regały stacjonarne i jezdne powinny spełniać wymagania określone w PN-88/M-78321- Regały magazynowe wolnostojące - wymagania i badania oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844, ze zmianami opublikowanymi w Dz.U. 02.91.811).

Ilość i rozmieszczenie regałów musi zapewnić maksymalne wykorzystanie poszczególnych pomieszczeń archiwów z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnej powierzchni półek roboczych - 240,0 i 462,0 mb

ARCHIWUM Nr 1

REGAŁY KOMPAKTOWE - JEZDNE I STACJONARNE


1. Wysokość regałów		2240 mm
2. Ilość mb półek łącznie		462,0 mb
3. Powierzchnia składowania		138,60 m ²
4. Ilość regałów :		
- jezdnych	7 szt.	406,0 mb
- stacjonarnych	2 szt.	56,0 mb
5. Ilość półek w regale		5 i 6 szt.
6. Maksymalne obciążenie półki		80 kg
7. Głębokość półki		30 cm
8. Długość regałów		6006 cm
9. Nacisk na podłoże		~ 475,0 kg/ m ²

ARCHIWUM Nr 2

REGAŁY KOMPAKTOWE - JEZDNE I STACJONARNE

1. Wysokość regałów		2240 mm
2. Ilość mb półek łącznie		240,0 mb
3. Powierzchnia składowania		72,0 m ²
4. Ilość regałów :		
- jezdnych	5 szt.	187,0 mb
- stacjonarnych	3 szt.	53,0 mb
5. Ilość półek w regale :		5 i 6 szt.
6. Maksymalne obciążenie półki :		80 kg
7. Głębokość półki		30 cm
8. Ilość segregatorów pudeł archiw.		3120 szt.
9. Nacisk na podłoże		~ 475,0 kg/ m ²


4 F02N0410

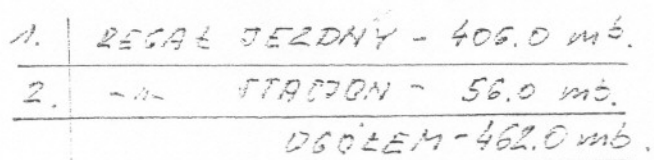

H - ST20PV - 235 cm.

ARCHI NUM NR. 2. STAROSTWO POWIATOWE

N POZNANIU

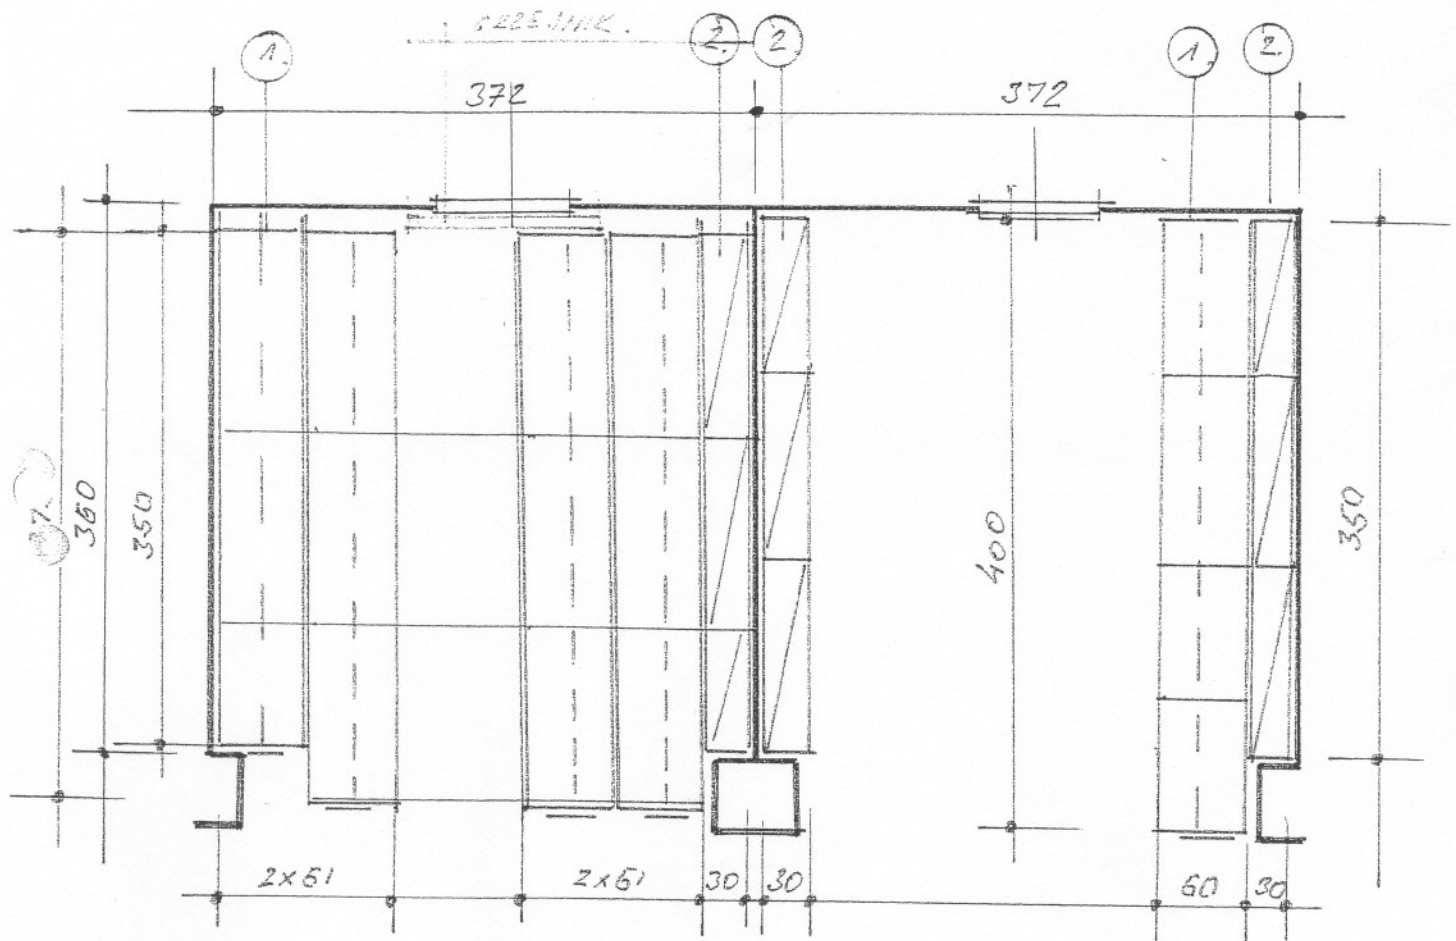

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1. | KŁĘB JEZDNY - 187.0 m ² . |
| 2. | - II - STACJA - 53.0 m ² . |
| | <u>OGÓŁEM 240.0 m².</u> |