

WS. 6221. 150. 2020 . 5

**Dokument elektroniczny****Dane nadawcy**

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	
DATA	11 -09- 2020
Nr.	DWP 11255/20
Podpis	

**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

2020-09-11

**Dane adresata**STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU (60-509  
POZNAŃ, WOJ. WIELKOPOLSKIE)**ZDE STACJI BAZOWEJ BT32059BUK\_CENTRUM****ZDE stacji bazowej BT32059Buk\_Centrum**

ZDE stacji bazowej BT32059Buk\_Centrum

**Załączniki:**

1. pełnomocnictwo elektronicznie poświadczony notarialnie.pdf - pełnomocnictwo
2. BT32059Buk\_Centrum\_oś\_7.09.2020.pdf - wyniki pomiarów PEM stacji bazowej BT32059Buk\_Centrum
3. 2020.09.11 FORMULARZ\_ZDE\_BT32059Buk\_Centrum.pdf - formularz ZDE stacji bazowej BT32059Buk\_Centrum
4. 2020.09.11 PP\_ZDE\_Starostwo\_PWIS\_BT32059Buk\_Centrum.pdf - pismo ZDE stacji bazowej BT32059Buk\_Centrum

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2020-09-11T11:57:58.849+02:00

**Podpis elektroniczny**

**AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE  
(która nie wymaga pozwolenia)**

Znak pisma /ZDE/18/2020

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Przedsiębiorca telekomunikacyjny

**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Bydgoszcz dnia 11.09.2020 r.

**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**

**Wydział Ochrony Środowiska**

Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Pełnomocnik

prowadzącego instalację oraz użytkownika

Do wiadomości:

**Państwowy Wojewódzki Inspektor**

**Sanitarny w Poznaniu**

Zygmunta Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

**ZGŁOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE**

dla instalacji istniejącej **stacji bazowej telefonii komórkowej:**

BT32059Buk\_Centrum

**zlokalizowanej:**

64-320 Buk ul. Przykop 7

- która została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.) jako instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Informacja o zmianie danych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt.1 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2029.1396 tj. z dnia 2019.07.29 z późn. zm. z 27.04.2020 zm.9)

.....  
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki (zaznaczyć te, które zostały dołączone do wniosku):

1. formularz z parametrami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
2. wyniki pomiarów
3. kopia pełnomocnictwa
4. potwierdzenie opłaty skarbowej

# FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE – STAN PO ZMIANACH

## I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

### 1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu  
Wydział Ochrony Środowiska  
adres Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

### 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Stacja bazowa – BT32059Buk\_Centrum

### 2. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS<sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:

KTS1	10020000000000	PÓŁNOCNO-ZACHODNI	makroregion
KTS2	10023000000000	Wielkopolskie	województwo
KTS3	10023010000000	Wielkopolskie	region
KTS4	10023016100000	Poznański	podregion
KTS5	10023016121000	poznański	powiat
KTS6	10023016121034	Buk	miasto

### 4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

### 5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

64-320 Buk ul. Przykop 7

### 6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

### 7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 4000 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

### 8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

### 9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:

Patrz tabela nr 1

### 10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania

elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:

m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

**11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:**

TAK

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz. 1839) , w osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Stacja bazowa uwzględniając docelową konfigurację pracy anten sektorowych, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

7) W załączeniu

Tabela nr 1

Antena	Współrzędne geograficzne anten	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania	
Lp	(WGS84)	[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	Azymut	Tilt zakres regulacji
1.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	2100/900	22	2596/3437	140	0-4/0-4
2.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	1800/2600	22	4466/7369	140	1-4/1-4
3.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	2600	19,5	14767	140	2-3
4.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	2100/900	22	2596/3437	240	0-4/0-4
5.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	1800/2600	22	4466/7369	240	1-3/1-3
6.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	2600	19,5	14767	240	2-2
7.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	2100/900	22	2596/3437	358	0-3/0-3
8.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	1800/2600	22	4466/7369	358	1-2/1-2
9.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	2600	19,5	14767	358	2-2

10.	E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"	80	23,8	70,8	117	-
-----	------------------------------------	----	------	------	-----	---

Objaśnienia:

**13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):**

Bydgoszcz ,11-09-2020 r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis .....

**II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie**

**Data zarejestrowania zgłoszenia:**

**Numer zgłoszenia:**

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowe (EIRP) poszczególnych anten.



AB 1709



Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 10.09.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**

NR 10/17/ OS/2020

RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna
KOD OBIEKTU	BT32059Buk_Centrum
MIEJSCE INSTALACJI	Anteny – na maszcie na dachu budynku Urządzenia – w kontenerze technicznym na dachu budynku
DATA WYKONANIA POMIARÓW	7.09.2020 r.
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
ADRES	64-320 Buk ul. Przykop 7
GMINA	Buk
POWIAT	poznański
WOJEWÓDZTWO	wielkopolskie

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

## 1. Instytucja wykonująca pomiary:

Osoby wykonujące pomiary:

## 2. Zleceniodawca –

nazwa: DIGICOS SA Poznań

adres: ul. Kamiennogórska 22, 60–179 Poznań

## 3. Inwestor:

nazwa: Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o.

adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

## 4. Metodyka pomiarów:

a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

## 5. Odstępstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) / brak

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z późn. zm.9 )

## 6. Podstawa prawna wykonania pomiarów:

a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.)

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 27.04.2020 r. z późn. zmianami 9).

d) Zlecenie na wykonanie pomiarów 10/2020.

7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł – Inżynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach wewnętrznych.

8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

9. Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ŹRÓDEŁ PÓL**

Wykaz zmierzonych urządzeń:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania		
		[MHz]	[m n.p.t]	[W]	Azymut mechaniczny (elektryczny)	Tilt zakres regulacji	Tilt średni
1.	742271	2100/900	22	2596/3437	140	0-4/0-4	2,5
2.	120125	1800/2600	22	4466/7369	140	1-4/1-4	
3.	120115	2600	19,5	14767	140	2-3	
4.	742271	2100/900	22	2596/3437	240	0-4/0-4	2

5.	120125	1800/2600	22	4466/7369	240	1-3/1-3	2
6.	120115	2600	19,5	14767	240	2-2	
7.	742271	2100/900	22	2596/3437	358	0-3/0-3	
8.	120125	1800/2600	22	4466/7369	358	1-2/1-2	
9.	120115	2600	19,5	14767	358	2-2	

### Parametry radiolinii:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Azymut	Moc nadajnika	Średnica
		[GHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	dBm	[m]
1.	UKY23041/14H	80	23,8	70,8	117	2	0,3

Wymagania zgodne z pkt.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pomiary wykonywane są podczas typowej wszystkich urządzeń stacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Podany współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp= 1,4  
Pomiary wykonano w godz. od 14:00 ÷ 16:00.

2. Na badanym obiekcie BT32059Buk\_Centrum nie występują źródła pola-EM innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pracę wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006.

### III OPIS WYKONANIA POMIARÓW

1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006.

2. Wykaz użytych przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernika	Świadectwo wzorcowania
1.	Narda NBM 520, sonda EF-9091	2403/01B D-1896 A-0081	LWiMP/P/001/19
2.	Narda SRM-3006 3006/01	3501/03 K-1168 K-0148	LWiMP/P/108/20

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegają sprawdzaniom pośrednim i okresowym według procedury zawartej w Instrukcji użytkownika IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3. Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów:



Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne.

4. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

$E_{OF}$  kierunków maksymalnego zasięgu emisji pól elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na:

$E_{OF}$  drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych

$E_{OF}$  w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zbliżonych do azymutów anten sektorowych badanej instalacji pomiary wykonuje się w 3 punktach, przy czym ostatni punkt mieści się w odległości nie mniejszej niż:

$$D_{\min} = \left( \frac{8 \sqrt{\frac{E_{IRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})}}}{\min(ME_{gr})} \right); 10 * \frac{E_{IRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})}$$

gdzie:

$D_{\min}$  – oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m;

$E_{IRP_{SUM}}$  – oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerzej wiązce, wyrażoną w W;

$\min(ME_{gr})$  – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$H_{ANT}$  – oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Piony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń )

6. Pomiary wykonano w miejscach dostępnych , w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych , wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

7. Za wynik pomiaru przyjęto:

- wariant a)

maksymalną z otrzymanych wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta spełnia warunki podane w rozporządzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych.

#### IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

##### NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla średniego pochylenia wiązki:

Tabela nr 1A wariant a

- na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów na kierunkach promieniowania anten	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 1,4	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4xpp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
1.	52°21'18.9"N 16°31'03.2"E	2	0,6	0,8	1	NIE
2.	52°21'22.8"N 16°31'02.9"E	2	1,2	1,7	2	NIE
3.	52°21'25.9"N 16°31'02.4"E	2	0,7	1,0	1	NIE
4.	52°21'18.1"N 16°31'03.8"E	2	0,7	1,0	1	NIE
5.	52°21'16.3"N 16°31'06.3"E	2	0,6	0,8	1	NIE
6.	52°21'13.1"N 16°31'10.7"E	2	0,5	0,7	1	NIE
7.	52°21'18.4"N 16°31'02.7"E	2	0,8	1,1	2	NIE
8.	52°21'17.6"N 16°31'00.5"E	2	0,6	0,8	1	NIE
9.	52°21'16.3"N 16°30'56.8"E	2	0,5	0,7	1	NIE
10.	52°21'14.5"N 16°30'51.8"E	2	0,6	0,8	1	NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla średniego pochylenia wiązki

- w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	Wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 1,4	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	adres (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4pp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
A.	Ul. Przykop 7, 4 piętro pod klapą na dach	2	0,5	0,7	1	NIE
B.	Ul. Mury 27, w wejściu	2	0,6	0,8	1	NIE
C.	Ul. Mury 28, w wejściu	2	0,7	1,0	1	NIE

D.	Ul. Mury 36, w wejściu	2	1,1	1,5	2	NIE
E.	Ul. Ratuszowa 7, w wejściu	2	0,7	1,0	1	NIE
F.	Ul. Ratuszowa 1, w wejściu	2	0,5	0,7	1	NIE
G.	Ul. Poznańska 1, w wejściu	2	0,7	1,0	1	NIE
H.	Ul. Przykop 3, klatka 26-50, 4 piętro, w oknie	2	1,3	1,8	3	NIE
I.	Ul. Wegnera 4, w bramie	2	0,6	0,8	1	NIE
J.	Ul. Nowotomska 5a, w wejściu	2	0,5	0,7	1	NIE
K.	Ul. Wegnera 10, przedszkole, w wejściu	2	0,7	1,0	1	NIE
L.	Ul. Przykop 5, klatka 1-6, 2 piętro na środku	2	0,6	0,8	1	NIE
M.	Ul. Kosynierów Bukowskich 1, w wejściu	2	0,5	0,7	1	NIE
N.	Ul. Niepodległości 12, w bramie	2	0,6	0,8	1	NIE

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla anten sektorowych wynosi 21,5 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 43 %

Jeżeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje się pomiarów dla tiltu min i max.

## SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 1,4$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa $U$	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej $E/H=377$	wartości wskaźnikowe
(1)	GPS (2)	[m] (3)	$E$ [V/m] (4)	$E$ [V/m] (5) = $4 \times pp$	$E$ [V/m] (6) = $5 + U$	$H$ [A/m] (7)	$WM_E / WM_H$ (8)
1.	52°21'18.9"N 16°31'03.2"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
2.	52°21'22.8"N 16°31'02.9"E	2	1,2	1,7	3	0,007	< 1 / < 1
3.	52°21'25.9"N 16°31'02.4"E	2	0,7	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
4.	52°21'18.1"N 16°31'03.8"E	2	0,7	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
5.	52°21'16.3"N 16°31'06.3"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
6.	52°21'13.1"N 16°31'10.7"E	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
7.	52°21'18.4"N 16°31'02.7"E	2	0,8	1,1	2	0,004	< 1 / < 1
8.	52°21'17.6"N 16°31'00.5"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
9.	52°21'16.3"N 16°30'56.8"E	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
10.	52°21'14.5"N 16°30'51.8"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
11.	52°21'18.4"N 16°31'03.7"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
12.	52°21'17.1"N 16°31'08.0"E	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
13.	52°21'19.5"N 16°31'00.8"E	2	0,8	1,1	2	0,004	< 1 / < 1

14.	52°21'22.2"N 16°31'01.4"E	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
15.	52°21'23.5"N 16°31'05.1"E	2	0,4	0,6	1	0,002	< 1 / < 1
16.	52°21'19.2"N 16°31'06.6"E	2	0,8	1,1	2	0,004	< 1 / < 1
17.	52°21'16.4"N 16°31'03.2"E	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
18.	52°21'14.1"N 16°31'06.6"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
19.	52°21'14.9"N 16°31'11.7"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
20.	52°21'17.9"N 16°30'58.8"E	2	0,4	0,6	1	0,002	< 1 / < 1
21.	52°21'16.0"N 16°30'59.5"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
22.	52°21'15.1"N 16°30'55.8"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
23.	52°21'16.4"N 16°30'55.1"E	2	0,4	0,6	1	0,002	< 1 / < 1
24.	52°21'22.0"N 16°31'04.1"E	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionu pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 1,4	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej E/H=377	Wartości wskaźnikowe
	adres	[m]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	H [A/m]	WM <sub>E</sub> / WM <sub>H</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =4 x pp	(6)=5 + U	(7)	(8)
A.	Ul. Przykop 7, 4 piętro pod klapą na dach	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
B.	Ul. Mury 27, w wejściu	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
C.	Ul. Mury 28, w wejściu	2	0,7	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
D.	Ul. Mury 36, w wejściu	2	1,1	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
E.	Ul. Ratuszowa 7, w wejściu	2	0,7	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
F.	Ul. Ratuszowa 1, w wejściu	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
G.	Ul. Poznańska 1, w wejściu	2	0,7	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
H.	Ul. Przykop 3, klatka 26-50, 4 piętro, w oknie	2	1,3	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
I.	Ul. Wegnera 4, w bramie	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
J.	Ul. Nowotomska 5a, w wejściu	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
K.	Ul. Wegnera 10, przedszkole, w wejściu	2	0,7	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
L.	Ul. Przykop 5, klatka 1-6, 2 piętro na środku	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
M.	Ul. Kosynierów Bukowskich 1, w wejściu	2	0,5	0,7	1	0,003	< 1 / < 1
N.	Ul. Niepodległości 12, w bramie	2	0,6	0,8	1	0,003	< 1 / < 1

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  wynosi 25 %

Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 50 %

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznacza się wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia:

$$|WME|_{\text{H}} = \frac{E}{\min(E_{\text{gr}})}$$

$$|WME|_{\text{H}} = \frac{E}{\min(E_{\text{gr}})}$$

gdzie:

WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m,

- uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska,

lub

- wartość chwilową zgodnie z pkt.11 załącznika do rozporządzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

min(MEgr) (min WHgr) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

## V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2 załącznika – zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

	parametr fizyczny/zakres częstotliwości	składowa elektryczna E[V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]
Lp.	1	2	3
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073
10	od 400MHz do 2 000 MHz	1,375xf <sup>0,5</sup>	0,0037xf <sup>0,5</sup>
11	Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

-dla częstotliwości 100 kHz do 10 GHz wartości E, H oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

dla częstotliwości w MHz	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [V/m]	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [A/m]
90	28	0,07
400	28	0,07
800	39	0,10
900	41	0,11
1800	58	0,16
2100	61	0,16
2600	61	0,16

## VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy

urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej **BT32059Buk\_Centrum adres: 64-320 Buk ul. Przykop 7, gm. Buk, pow. poznański, woj. wielkopolskie** wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 400 MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.)

## 6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określne w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9 ) uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyż w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt.25 ppkt.1 i pkt.26, żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

**Ponowne pomiary kontrolne** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9.)

### UWAGA


 Bez pisemnej zgody

powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.

Zdjęcie obiektu



## Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

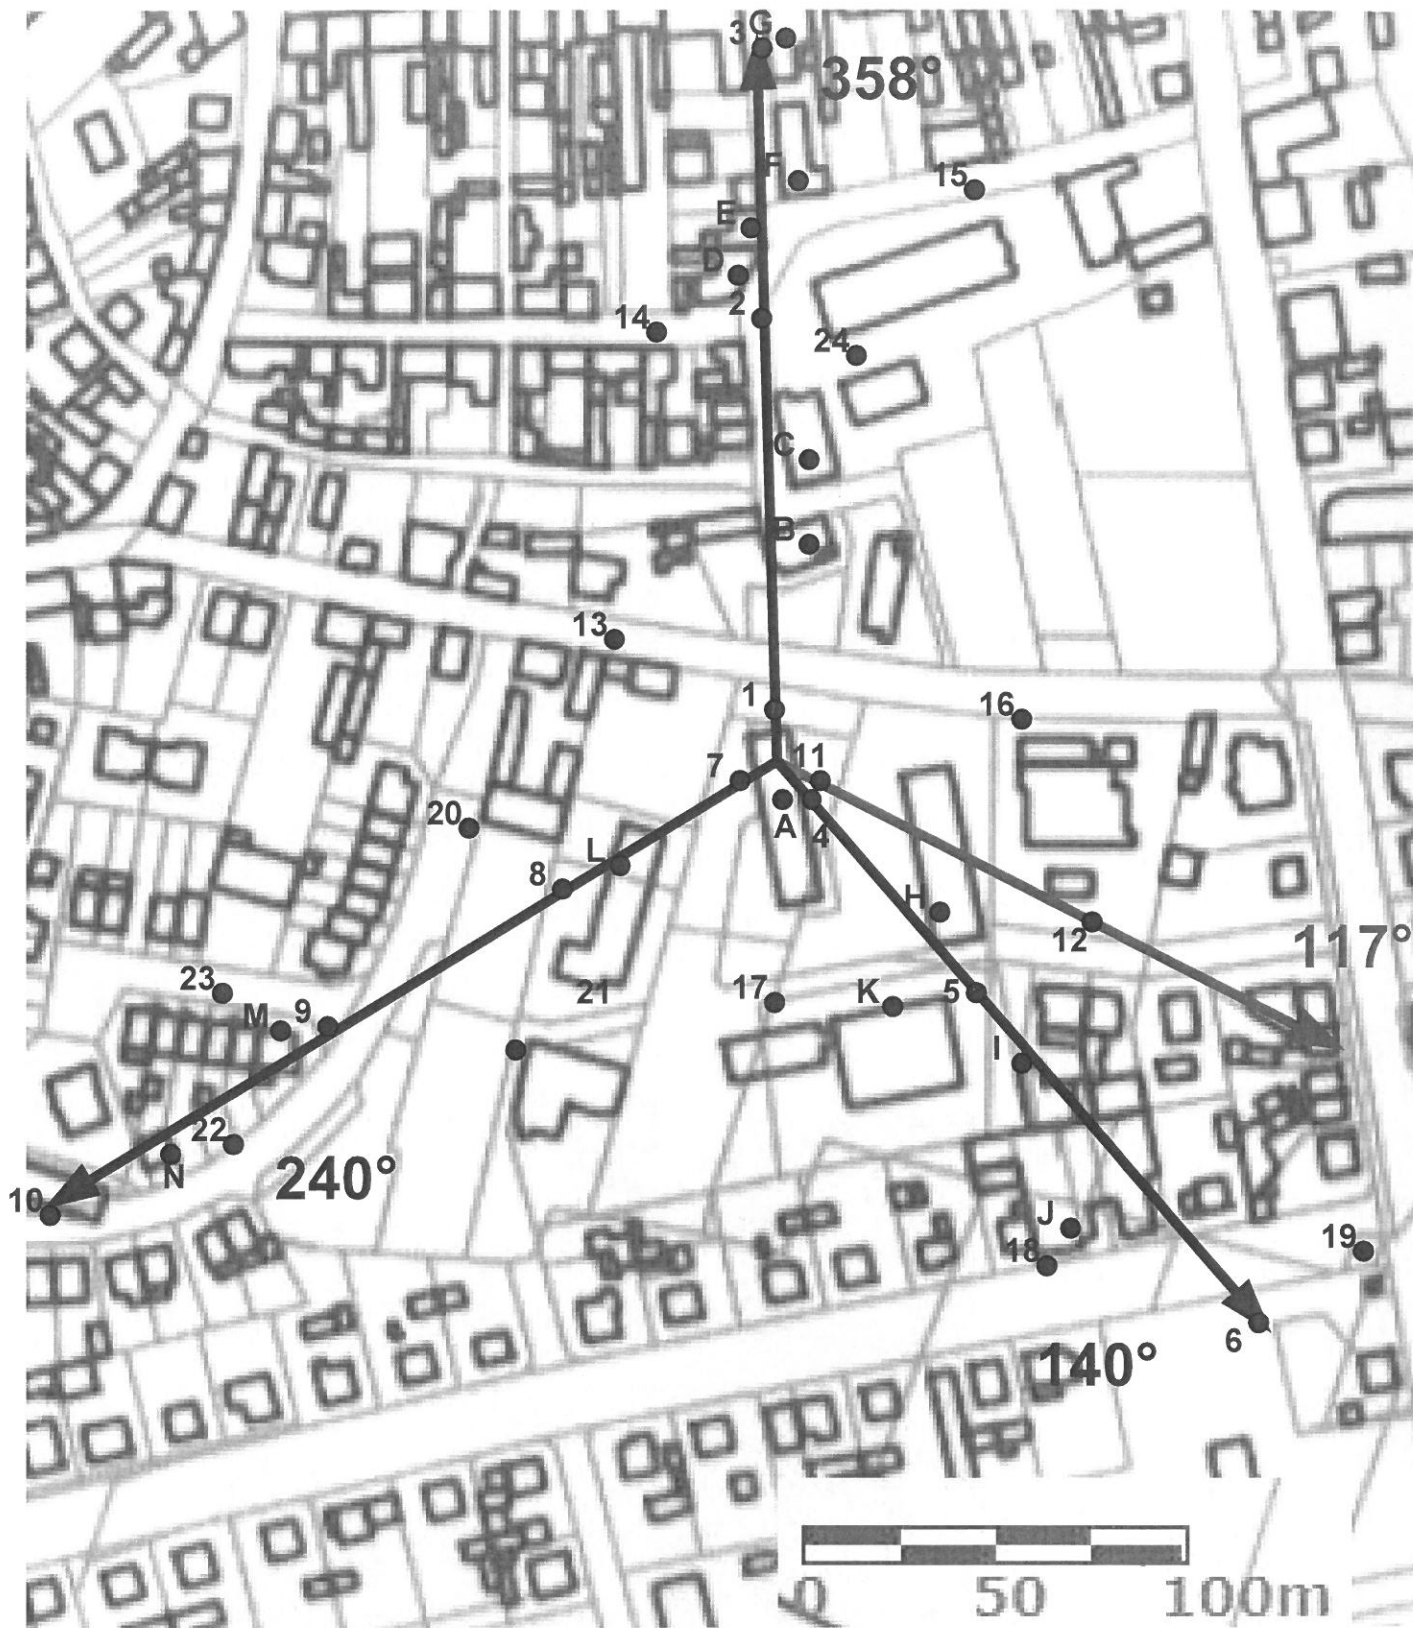

- Kierunek anten sektorowych
- Kierunek anten radiolinii

Współrzędne geograficzne instalacji: Szerokość – Długość: E: 19°18'07,07" N: 51°49'06,34"

KONIEC SPRAWOZDANIA

WŚ.6221.150.2020.?

**Dokument elektroniczny**

Dane nadawcy

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	
DATA	15-09-2020
Nr	
Podpis	

WPL.

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2020-09-15

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU (60-509  
POZNAŃ, WOJ. WIELKOPOLSKIE)**UZUPEŁNIENIE ZGODNIE Z WŚ.6221.00150.2020.I WEZWANIE BT32059BUK\_CENTRUM****Uzupełnienie zgodnie z WŚ.6221.00150.2020.I WEZWANIE BT32059Buk\_Centrum**

Uzupełnienie zgodnie z WŚ.6221.00150.2020.I WEZWANIE BT32059Buk\_Centrum; wyjaśnienie poprawności wykonanych pomiarów

**Załączniki:**

1. [opłata\\_UM\\_Poznan.pdf](#) - opłata za pełnomocnictwo
2. [2020.09.15\\_PP\\_ZDE\\_Starostwo\\_BT32059Buk\\_Centrum.pdf](#) - pismo

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2020-09-15T20:37:24.279+02:00

Podpis elektroniczny



**AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE  
(która nie wymaga pozwolenia)**

Znak pisma /ZDE/18/2020

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Przedsiębiorca telekomunikacyjny

**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Bydgoszcz dnia 15.09.2020 r.

**Starostwo Powiatowe w Poznaniu**

**Wydział Ochrony Środowiska**

Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Pełnomocnik

prowadzącego instalację oraz użytkownika

**Uzupełnienie zgodnie z WŚ.6221.00150.2020.I WEZWANIE  
ZGŁOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE**

dla instalacji istniejącej **stacji bazowej telefonii komórkowej:**

BT32059Buk\_Centrum  
**zlokalizowanej:**

64-320k ul. Przykop 7

Ad.1 Dołączono potwierdzenie opłaty

Ad.2 Wyjaśnienie:

Załączone wyniki pomiarów – sprawozdanie 10/17/2020 zamieszczone w tabelach nr 1A,1B,2A,2B opisane są w kolumnie 4 w/w tabel jako: „Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego” co jest zgodne z pkt.11 załącznika do rozporządzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r. i co jest objaśnione na str.8 sprawozdania oraz zgodne z przyjętą praktyką przez wszystkie Laboratoria oraz interpretację Ministerstwa Klimatu oraz opinie ekspertów na szkoleniach dla Laboratoriów ( Politechnika Wroclawska szkolenie w dn.28.07.2020r.)

Zatem czas wykonania pozwolił na rzetelny pomiar w każdym punkcie pomiarowym wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego.

Na stronie 8 przytoczone jest również brzmienie rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.), które mówi o 6-minutowym uśrednianiu

w każdym okresie co jest nieszczęśliwym zapisem gdyż wynika z niego ,że powinno się mierzyć i uśredniać w „każdym” okresie a więc monitoring ciągły??

.....  
(podpis wnioskodawcy)

**Załączniki (zaznaczyć te, które zostały dołączone do wniosku):**

1. potwierdzenie opłaty skarbowej