

Poznań, 2022.05.09

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynałazek 1
02 – 677 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	11. 05. 2022
Ilość załączników	2/1
Nr	43650
podpis	

Adres do korespondencji:**STAROSTA POZNAŃSKI****Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa****dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ3166**

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

dz. nr 219/2, obręb 0003, 62-035 Borówiec, gm. Kórnik, pow. poznański

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia STAROSTA POZNAŃSKI Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację POZ3166 (zgłoszenie nr 2)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 3021) (KTS: 10023016121000), gm. Kórnik 5.4.30.61.21.09.3 (TERYT: 3021093) (KTS: 10023016121093)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji dz. nr 219/2, obręb 0003, 62-035 Borówiec, gm. Kórnik, pow. poznański	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_LV: 9732W Antena Sektorowa 12_GHT: 13662W Antena Sektorowa 13_NV: 10254W Antena Sektorowa 21_LV: 9732W Antena Sektorowa 22_GHT: 13662W Antena Sektorowa 23_NV: 10254W Antena Sektorowa 31_LV: 9732W Antena Sektorowa 32_GHT: 13662W Antena Sektorowa 33_NV: 10254W Radiolinia RL1: 8913W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_LV: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 12_GHT: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 13_NV: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 21_LV: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 22_GHT: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 23_NV: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 31_LV: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 32_GHT: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Antena Sektorowa 33_NV: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N) Radiolinia RL1: (17°03'11.1"E, 52°16'39.1"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz

LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: 48,00m Antena Sektorowa 12_GHT: 48,00m Antena Sektorowa 13_NV: 48,00m Antena Sektorowa 21_LV: 48,00m Antena Sektorowa 22_GHT: 48,00m Antena Sektorowa 23_NV: 48,00m Antena Sektorowa 31_LV: 48,00m Antena Sektorowa 32_GHT: 48,00m Antena Sektorowa 33_NV: 48,00m Radiolinia RL1: 43,50m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: 9732W Antena Sektorowa 12_GHT: 13662W Antena Sektorowa 13_NV: 10254W Antena Sektorowa 21_LV: 9732W Antena Sektorowa 22_GHT: 13662W Antena Sektorowa 23_NV: 10254W Antena Sektorowa 31_LV: 9732W Antena Sektorowa 32_GHT: 13662W Antena Sektorowa 33_NV: 10254W Radiolinia RL1: 8913W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: azymut 0°, pochylenie 0-8,4° (800MHz), pochylenie 2-8,4° (1800MHz) Antena Sektorowa 12_GHT: azymut 0°, pochylenie 0-8,4° (900MHz), pochylenie 0-8,4° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_NV: azymut 0°, pochylenie 0-8,4° (800MHz), pochylenie 2-8,4° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_LV: azymut 150°, pochylenie 0-8,4° (800MHz), pochylenie 2-8,4° (1800MHz) Antena Sektorowa 22_GHT: azymut 150°, pochylenie 0-8,4° (900MHz), pochylenie 0-8,4° (2600MHz) Antena Sektorowa 23_NV: azymut 150°, pochylenie 0-8,4° (800MHz), pochylenie 2-8,4° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_LV: azymut 270°, pochylenie 0-6,9° (800MHz), pochylenie 2-6,9° (1800MHz) Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 270°, pochylenie 0-6,9° (900MHz), pochylenie 0-6,9° (2600MHz) Antena Sektorowa 33_NV: azymut 270°, pochylenie 0-6,9° (800MHz), pochylenie 2-6,9° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 139°</p>
LP 6.	<p>Dla anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska</p>

	<p>oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</p>	
LP 7.	<p>Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.</p>	
<p>13. Miejscowość, data: Poznań, 2022-05-09 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis:</p>		
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>		
	Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: *Stacja bazowa POZ3166*

Lokalizacja: *dz. nr 219/2, obręb 0003, 62-035 Borówiec, gm. Kórnik*

Data wykonania pomiarów: *06.05.2022 r. godz. 09.15 – 11.00*

Osoba przeprowadzająca badanie:			Podpis
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik ds. jakości	Data	
		07.05.2022	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik techniczny	Data	
		07.05.2022	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2023 r.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr AC/1/2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów

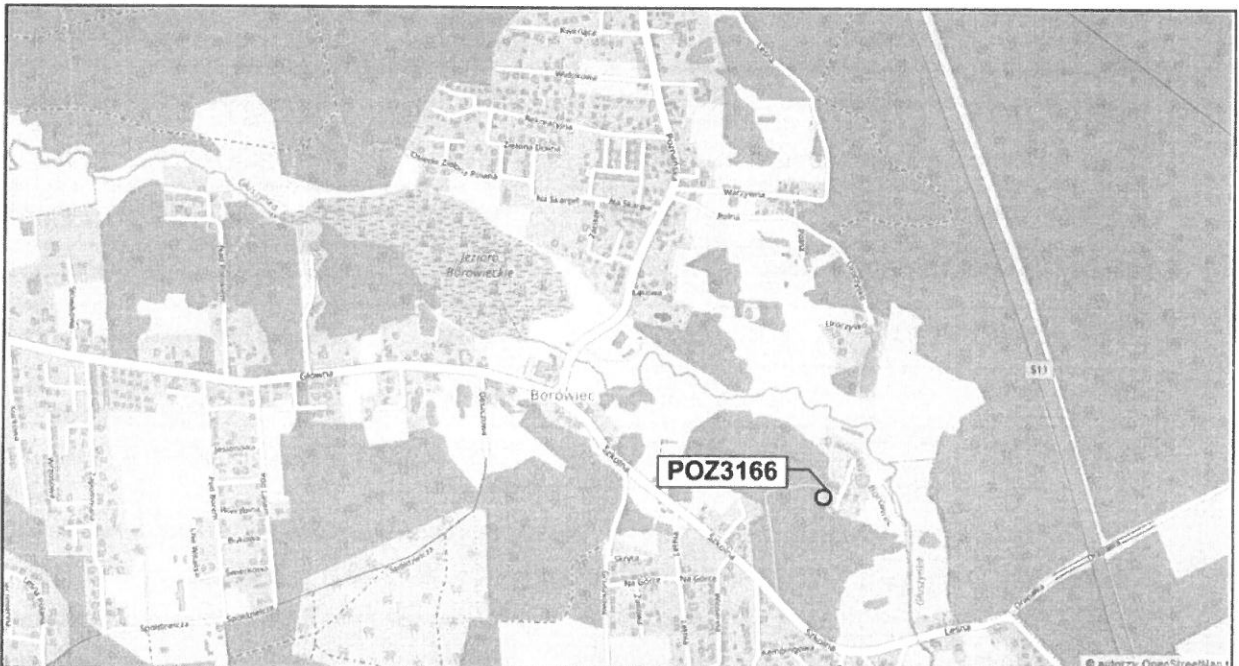

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej POZ3166.

Lokalizacja stacji:

dz. nr 219/2, obręb 0003, 62-035 Borowiec, gm. Kórnik.

Współrzędne geograficzne: 52°16'39.08"N, 17°03'11.11"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 48 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 150° oraz 270°. Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokości 43,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 139°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz u jej podstawy.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

Pomiarów nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych z uwagi na wprowadzony stan epidemii na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r. (świadectwo nr LWiMP/W/018/22 – NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (świadectwo nr LWiMP/W/052/21 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST-7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 6000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	21,32	20,91	24,24	40,36
	65 - 250	24,29			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		425 - 6000 MHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 0,9	23,30			
	1 - 200	22,71			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - $\pm 0,25s$,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 3\%$ od 20 do 90%, w przeciwnym razie $\pm 4\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 0,5^{\circ}C$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR4518R11	0	48	900	0 - 8,4	13662
				2600	0 - 8,4	
2	Huawei ADU4518R8	0	48	800	0 - 8,4	9732
				1800	2 - 8,4	
3	Huawei ADU4518R8	0	48	800	0 - 8,4	10254
				2100	2 - 8,4	
4	Huawei ATR4518R11	150	48	900	0 - 8,4	13662
				2600	0 - 8,4	
5	Huawei ADU4518R8	150	48	800	0 - 8,4	9732
				1800	2 - 8,4	
6	Huawei ADU4518R8	150	48	800	0 - 8,4	10254
				2100	2 - 8,4	
7	Huawei ATR4518R11	270	48	900	0 - 6,9	13662
				2600	0 - 6,9	
8	Huawei ADU4518R8	270	48	800	0 - 6,9	9732
				1800	2 - 6,9	
9	Huawei ADU4518R8	270	48	800	0 - 6,9	10254
				2100	2 - 6,9	

Antena linii radiowej						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80	19	VHLP2-80	0,6	139	43,5

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Brak innych operatorów.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 14,1°C, wilgotność: 60,0%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 16,0°C, wilgotność: 55,3%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zależności $H = E/377 \Omega$. Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	P _p	E _{pp} [V/m]	H [A/m]	WM _k	WM _t	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E									
1	Obok stacji bazowej	52.277609	17.053116	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
2	Obok stacji bazowej	52.277552	17.052998	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
3'	Obok stacji bazowej	52.277489	17.053172	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
4'	Teren rolniczy	52.277563	17.051882	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
5'	Droga	52.277586	17.050551	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
6'	Taras - parter, ul. Zakątek 10	52.277465	17.049956	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
7	Teren zielony	52.277583	17.048121	1,2	0,5	1,7	1,70	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
8'	Pobocze drogi	52.277576	17.046265	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
9	Chodnik	52.277274	17.046871	1,3	0,6	1,9	1,70	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
10	Wejście - półpiętro, ul. Szkolna 5	52.277077	17.048148	1,5	0,6	2,1	1,70	3,6	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
11'	Droga	52.276700	17.049221	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
12'	Teren posesji, ul. Szkolna 4A	52.274586	17.051485	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza

13	Przed posesją, ul. Szkolna 10	52.273697	17.054339	1,0	0,4	1,4	1,70	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
14	Teren zielony	52.273802	17.056731	1,2	0,5	1,7	1,70	2,9	0,008	0,10	0,11	nie przekracza
15	Pobocze drogi	52.274133	17.057185	0,9	0,4	1,3	1,70	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
16	Teren zielony	52.275180	17.055280	0,9	0,4	1,3	1,70	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
17	Teren zielony	52.275735	17.054921	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
18	Przy ogrodzeniu oczyszczalni ścieków	52.276992	17.053601	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
19 ¹	Przy ogrodzeniu oczyszczalni ścieków	52.276917	17.054111	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
20	Przy budynku, teren oczyszczalni ścieków	52.277345	17.053526	1,3	0,6	1,9	1,70	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza
21	Przy budynku, teren oczyszczalni ścieków	52.277548	17.053612	0,9	0,4	1,3	1,70	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
22 ¹	Przy budynku, teren oczyszczalni ścieków	52.278466	17.054138	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
23 ¹	Teren oczyszczalni ścieków	52.278794	17.053215	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
24 ¹	Las	52.277911	17.053188	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
25 ¹	Teren zielony	52.281907	17.053188	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
26 ¹	Na schodach, ul. Uroczysko 11	52.281633	17.053016	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
27 ¹	Teren zielony	52.281214	17.053054	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
28	Teren zielony	52.280652	17.053035	0,7	0,3	1,0	1,70	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
29 ¹	Droga	52.281679	17.053985	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
30	Teren zielony	52.279925	17.053193	0,6	0,3	0,9	1,70	1,5	0,004	0,05	0,05	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$.

P_p – współczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) – uwzględnia maksymalne parametry pracy instalacji. Dane uzyskane od Klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności.

E_{Pp} – wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego - $(E + U) \times P_p$

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

¹ - wartość zmierzona <0,6 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do obliczenia wyniku pomiaru przyjęto wartość dolnej granicy zakresu akredytacji.


3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **POZ3166** w miejscach dostępnych dla ludności, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Strefa badań = 480 m

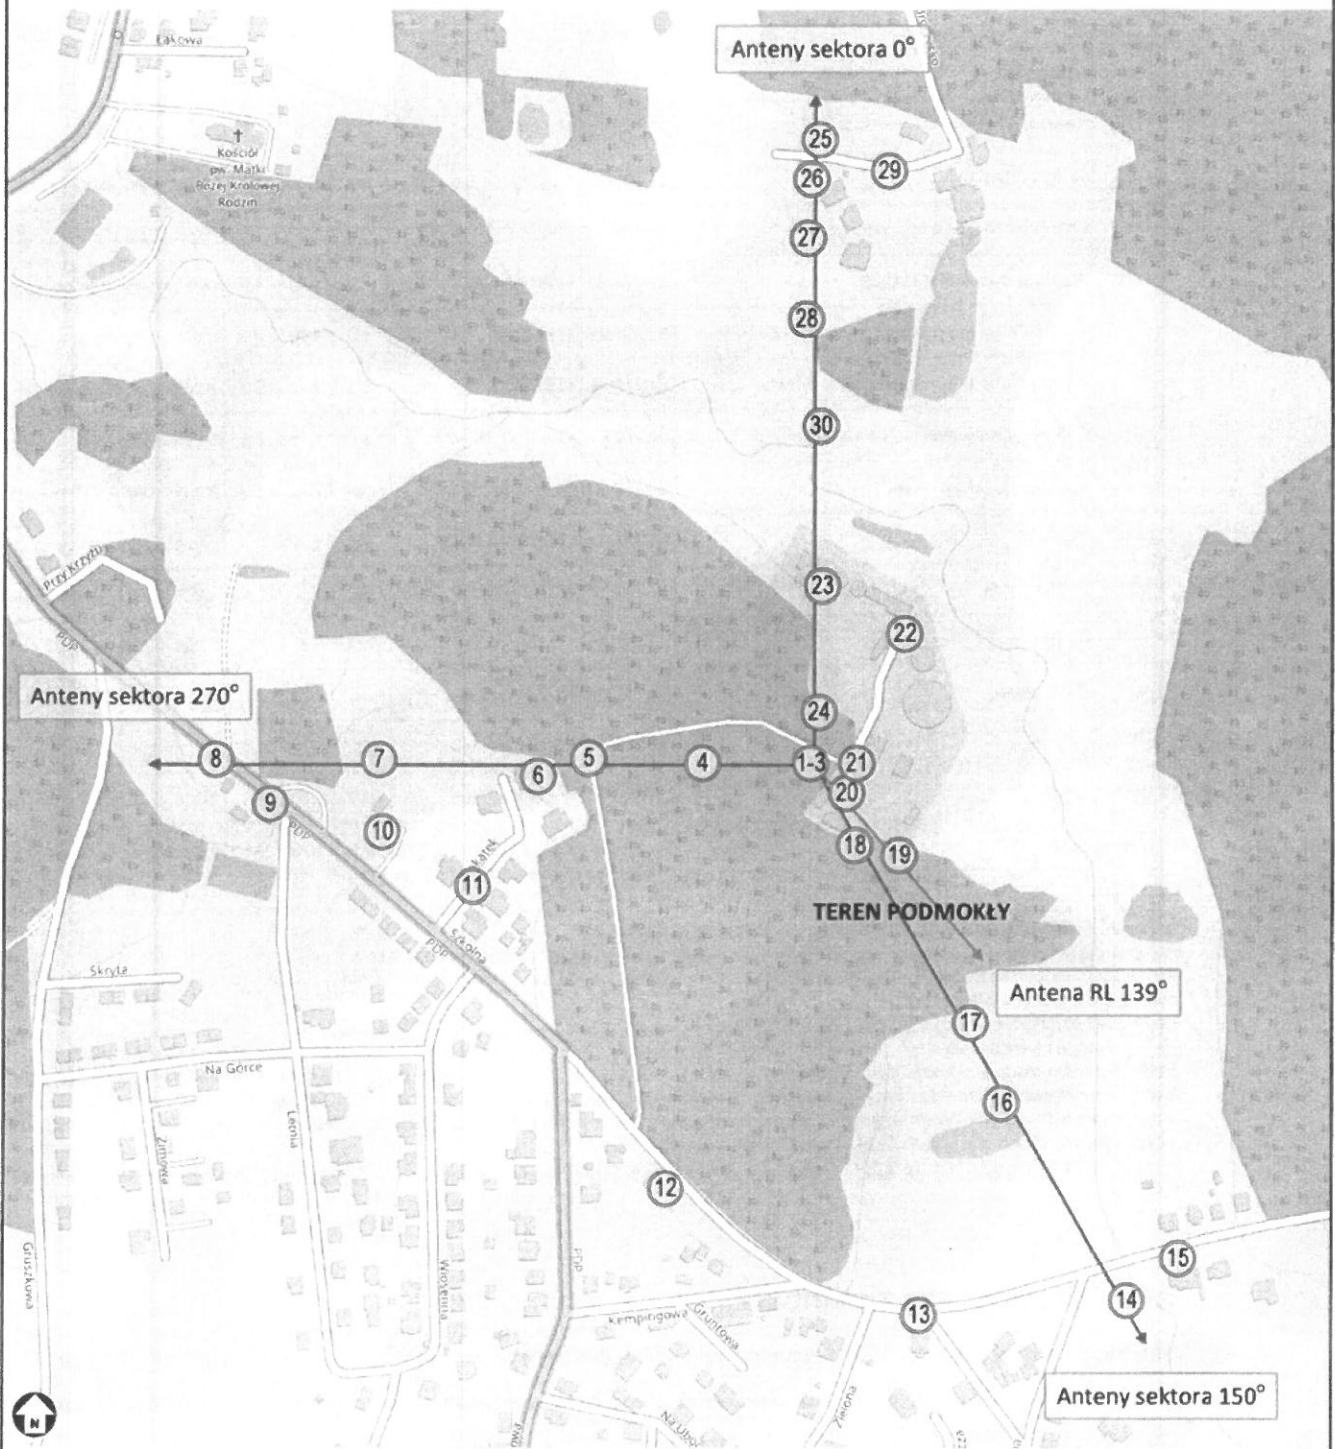

20 - 23 - teren oczyszczalni ścieków, brak swobodnego dostępu dla ludności

Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa POZ3166, dz. nr 219/2, obręb 0003, 62-035 Borówiec, gm. Kórnik
Podziałka 1:5500	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej
Wykonał	Data 2022-05-07 Sprawozdanie nr P4/78/2022
Sprawdził	Data 2022-05-07 Sprawa nr AC/1/2022

