

TABELA KOORDYNACYJNA DOKUMENTACJI
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA


lp	Nr rysunku lub nr pomieszczenia	Zapis w projekcie	Doprecyzowanie zapisu
1	rys. A-00.1	W przegrodzie SW2.6 nie doprecyzowano rodzaju izolacji akustycznej	Należy zastosować izolację akustyczną o podwyższonej odporności mechanicznej wg. pkt 13.6.3.2 „Ścienne okładziny akustyczne o podwyższonej odporności mechanicznej” Opisu Technicznego”
2	rys. A-00.1 rys. A-103 rys. A-104	Na rysunkach nie wskazano lokalizacji ścian z wykończeniem z paneli akustycznych wg punktu 13.6.4.2 „Ścienne okładziny akustyczne o standardowej odporności mechanicznej” Opisu Technicznego	Lokalizacja i uwarstwienie na załączniku nr 1 do tabeli koordynacji
3	rys. A-00.1 rys. A-103 rys. A-104	Na rysunkach nie wskazano lokalizacji ścian SW 3.7	Lokalizacja i uwarstwienie na załączniku do tabeli koordynacji „Uzupełnienie typów przegród pionowych”
4	rys. A-00.2	W przegrodach P-1, P-3, Ps-1, Ps-4, St-1.1 nie uwzględniono opisanego w Opisie Technicznym zbrojenia wylewki	Należy wykonać wylewkę zbrojoną. Szczegóły zbrojenia w opisie technicznym branży architektonicznej
5	rys. A-00.2	w przegrodzie Ps-1 nie doprecyzowano grubości podbudowy betonowej , warstwy filtrującej i podsypki wyrównującej	-podbudowa betonowa 10cm - warstwa filtrująca 5cm - podsypka wyrównująca min. 25cm
6	rys. A-00.2	w przegrodach Ps-2 , Ps-3 i Ps-4 nie doprecyzowano grubości warstwy filtrującej i podsypki wyrównującej	- warstwa filtrująca 5cm - podsypka wyrównująca min. 25cm
7	rys. A-00.2	W przegrodzie SW 1.7 niepotrzebnie wprowadzono pozycję „tynk wewnętrzny”	Prawidłowe uwarstwienie: 1) ścienne panele akustyczne 6cm 2) ściana żelbetowa (gr. wg konstrukcji) 3) powłoka zabezpieczająca do betonu
8	rys. A-103 rys. A-00.2	pomiędzy pomieszczeniami A/+1/14 oraz A/+1/13 oznaczono ścianę SW 1.7” której nie ujęto w zestawieniu przegród pionowych	SW1.7” 1) ścienne panele akustyczne 6cm 2) ściana żelbetowa (gr. wg konstrukcji) 3) ścienne panele akustyczne 6cm
9	rys. A-118	W wyposażeniu okien OW3, OW4 i OW8 uwzględnić zapisy z pkt. 14.3.2. „Okna i witryny wewnętrzne” Opisu Technicznego	Okna wewnętrzne OW3, OW4 oraz OW8 należy wyposażyć w opuszczaną elektrycznie roletę wewnętrzną w kolorze białym (zgodnie z opisem technicznym)
10	rys. A-119	Drzwi Dz.6 wyposażone w klamki U-kształtne ze stali nierdzewnej satynowanej	Należy wyposażyć od wewnątrz w klamkę U-kształtną, od zewnątrz pochwyt lub gałkę
11	rys. A-123	Okna w fasadzie F-8 klamki wyposażone w zamki w systemie klucza generalnego	Należy zastosować klamki z zamkami na klucz udostępniony osobom upoważnionym
12	pom. D/0/1	W pom. D/0/1 Pracownia diagnostyki Samochodowej nie przewidziano montażu dźwignika (podnośnika) kanałowego	Należy wykonać w ścianach kanału tor jezdny dla wózka dźwignika kanałowego dostosowane do wybranego urządzenia (urządzenie poza zakresem opracowania, wykonanie wg projektu dostawcy)

BRANŻA ELEKTRYCZNA


lp	Nr rysunku lub nr pomieszczenia	Zapis w projekcie	Doprecyzowanie zapisu
1	pom.D/0/1	brak zasilania dla rzutnika w pomieszczeniu D/0/1 Pracownia diagnostyki Samochodowej	Należy wykonać zasilanie dla rzutnika wg. lokalizacji wskazanej w projekcie architektury
2	rys. E/3 rys. E/4 rys. E/7 rys. E/8	Lokalizacja rzutników i ekranów wraz z włącznikami nieskoordynowana z architekturą	Lokalizację rzutników i ekranów wykonać wg projektu architektury. Włączniki wykonać z prawej lub lewej strony ekranu
3	rys. E/3 rys. E/4	W projekcie nie uwzględniono zasilania dla rolet międzyszybowych okien wewnętrznych	Należy doprowadzić zasilanie dla rolet międzyszybowych okien wewnętrznych OW3, OW4 i OW8
4	rys. E7	Nie przewidziano oświetlenia podstawowego w dodanym biegu przebudowywanej klatki schodowej bud. A	należy dostosować oświetlenie podstawowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w przebudowywanej klatce schodowej do aktualnych przepisów, w tym do norm PN-EN 12464-1:2012 oraz PN-EN1838:2013.

BRANŻA SANITARNA

lp	Nr rysunku lub nr pomieszczenia	Zapis w projekcie	Doprecyzowanie zapisu
1	S-4 Rzut 1 piętra	Nie przewidziano złączki do podlewania stropodachu zielonego	W ścianie przy stropodachu między osiami 19/17 i B/C należy przewidzieć złączkę z możliwością spuszczenia wody na okres zimowy
2	Opis techniczny pkt.8.3	Nie opisano fundamentowania zbiornika	W przypadku zastosowania zbiornika prefabrykowanego należy wykonać fundament żelbetowy wg wytycznych producenta

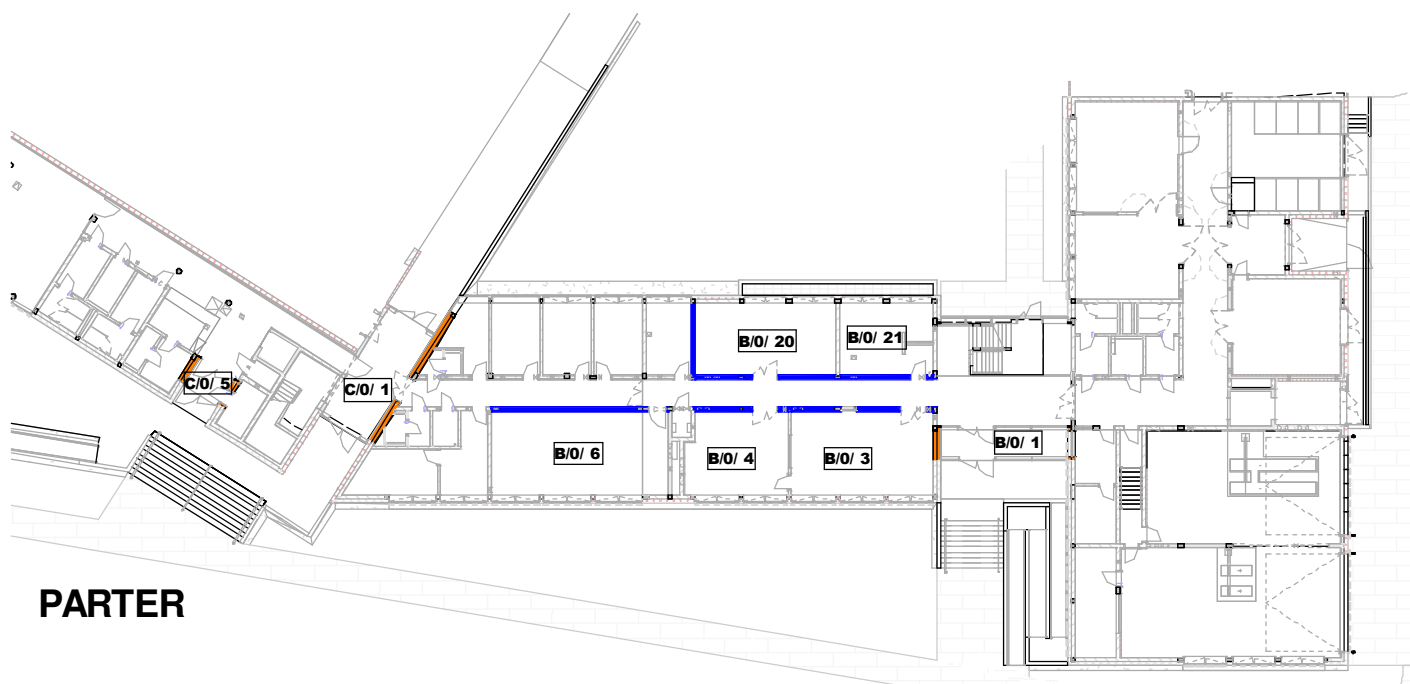

PARTER

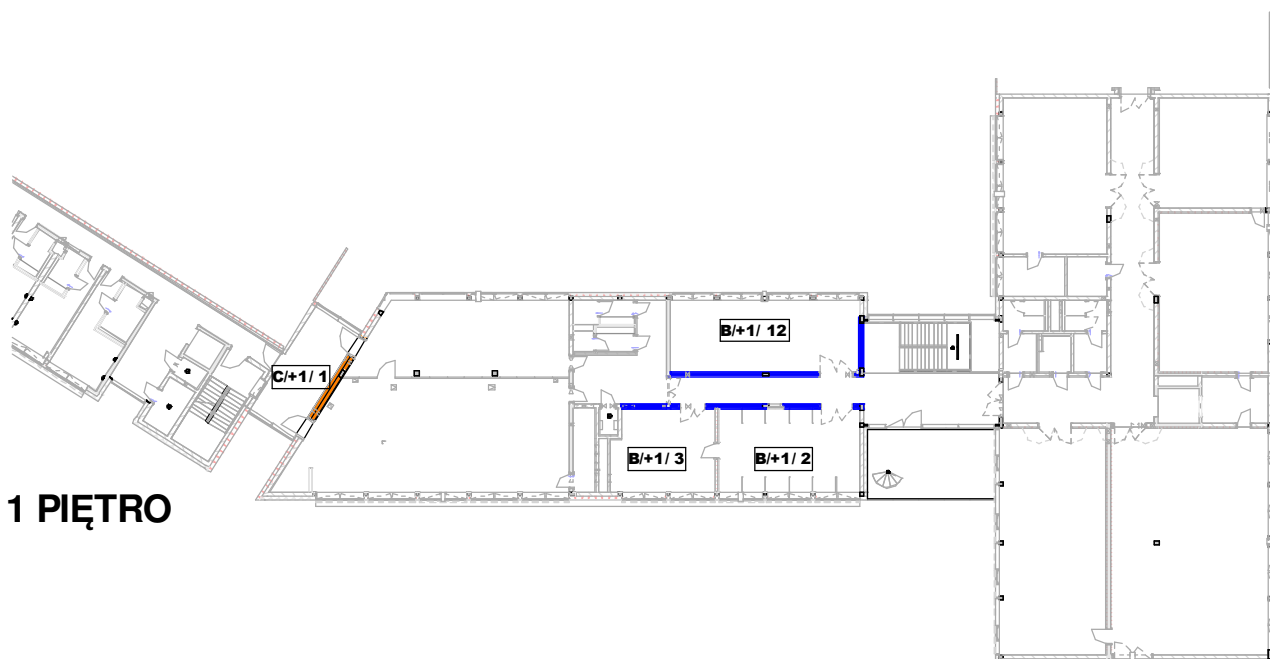

1 PIĘTRO

SW 2.6**

Ściana murowana z izolacją akustyczną 5cm



- 1) płyta GK perforowana 1.25cm
- 2) wełna mineralna 5cm
- 3) ściana murowana 24cm
- 4) wykończenie wg tabeli wykończenia powierzchni

SW 3.7

Ściana wewnętrzna kondygnacji nadziemnych murowana 24cm z iz. niepalną 25cm i płytą GK



- 1) wykończenie wg tabeli wykończenia pomieszczeń
- 2) 2x płyta GK
- 3) izolacja termiczna niepalna $\lambda \leq 0,04$ 25cm
- 4) ściana murowana 24cm
- 5) wykończenie wg tabeli wykończeń pomieszczeń