

NS-6221.43.2024.XXVI

24-01-2024

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-23

J. H. Gosiorewicz

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU (60-509 POZNAŃ, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

24.01.2024

[Signature]

Dane nadawcy

NetWorkS! Sp. z o.o.

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	23.01.2024
Ilość załączników	10
Nr	2168
podpis	

INFORMACJA

70418 - art. 152 POŚ PP

, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40418 (70418N!) PPO_KOMORNIKI_GLUCHOWO zlokalizowanej w miejscowości GŁUCHOWO, ul. POZNAŃSKA DZ.328/2.

Załączniki:

1.

2.

3.

4.

5.
- 70418_informacja-sig.pdf

70418_7501_2023_OS-sig-sig.pdf

Opłata skarbowa.pdf

TMPL_pełnomocnictwo.pdf

TMPL_.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2024-01-23T23:17:55.370+01:00

Podpis elektroniczny

Poznań, dn. 2024-01-23

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo numer: 146/04/23
z dnia: 2023-04-05

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
[REDACTED]

Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **40418 (70418N!) PPO_KOMORNIKI_GLUCHOWO** zlokalizowanej w miejscowości GŁUCHOWO, ul. POZNAŃSKA DZ.328/2. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22131
2.	10936
3.	17540
4.	22131
5.	11815
6.	17540
7.	22131
8.	11815
9.	17540
10.	15

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
11.	21

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°46'24.5" 52°20'59"	3600	35	22131	90	0-12
2.	16°46'24.5" 52°20'59"	900/2600	40	10936	90	0-12/-1-11
3.	16°46'24.5" 52°20'59"	800/1800/ 2100	40	17540	90	0-12/-1-11/ -1-11
4.	16°46'24.4" 52°20'59"	3600	35	22131	210	0-12
5.	16°46'24.3" 52°20'59"	900/2600	40	11815	210	0-12/-2-10
6.	16°46'24.3" 52°20'59"	800/1800/ 2100	40	17540	210	5.5/-2-10/-2-10
7.	16°46'24.3" 52°20'59"	3600	35	22131	330	0-12
8.	16°46'24.4" 52°20'59.1"	900/2600	40	11815	330	0-12/-2-10
9.	16°46'24.4" 52°20'59.1"	800/1800/ 2100	40	17540	330	5.5/-2-10/-2-10
10.	16°46'24.5" 52°20'59"	38000	40	15	125*	nd.
11.	16°46'24.3" 52°20'59"	38000	37.6	21	159*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat





NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7501/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 40418 (70418N!) PPO_KOMORNIKI_GLUCHOWO
Adres: GLUCHOWO, POZNAŃSKA DZ.328/2, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GŁUCHOWO, POZNAŃSKA DZ.328/2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40418 (70418N!) PPO_KOMORNIKI_GŁUCHOWO w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

[Redacted signature]

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	90	0-12**	35	22131
2	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	90	0-12**/-1-11**	40	10936
3	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	90	0-12**/-1-11**/-1-11**	40	17540
4	3600	AQQQ NSN	1	210	0-12**	35	22131
5	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	210	0-12**/-2-10**	40	11815
6	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	210	5.5*/-2-10**/-2-10**	40	17540
7	3600	AQQQ NSN	1	330	0-12**	35	22131
8	900/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	330	0-12**/-2-10**	40	11815
9	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	330	5.5*/-2-10**/-2-10**	40	17540

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	125	40
2.	ECLIPSE 300sp 38GHz 28MHz Harris Stratex	38	21	VHLP1-38 Andrew	0.3	159	37.6

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-22	09:30-11:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.1	4.5	59.9	59.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF609 2	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWiMP/W/431/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.2" 16°46'23.9"
2	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.5" 16°46'22.8"
3	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'56.4" 16°46'22.1"
4	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.9" 16°46'25.7"
5	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.9" 16°46'27.5"
6	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.9" 16°46'29.6"
7	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'23.9"
8	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.7" 16°46'22.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Poznańska	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'20.6"
10	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Poznańska	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.1" 16°46'21.0"
11	PKP na az. 210° w odległości 107m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'56.0" 16°46'21.4"
12	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 159°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'24.6"
13	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 159°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.5" 16°46'25.3"
14	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 125°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'25.3"
15	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 125°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.8" 16°46'26.8"
16	PKP na az. 245° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'23.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 245° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.2" 16°46'22.1"
18	PKP na az. 230° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'23.2"
19	PKP na az. 229° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.8" 16°46'22.4"
20	PKP na az. 220° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.2" 16°46'23.5"
21	PKP na az. 217° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.8" 16°46'22.8"
22	PKP na az. 201° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.2" 16°46'23.9"
23	PKP na az. 202° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.5" 16°46'23.5"
24	PKP na az. 190° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.2" 16°46'24.2"
25	PKP na az. 190° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.5" 16°46'23.9"
26	PKP na az. 175° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.2" 16°46'24.6"
27	PKP na az. 175° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.5" 16°46'24.6"
28	PKP na az. 124° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'25.7"
29	PKP na az. 125° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'57.8" 16°46'27.1"
30	PKP na az. 108° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'26.0"
31	PKP na az. 110° w odległości 177m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.6" 16°46'27.1"
32	PKP na az. 96° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.9" 16°46'26.0"
33	PKP na az. 96° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.9" 16°46'27.5"
34	PKP na az. 82° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.3" 16°46'26.0"
-	PKP na az. 83° w odległości 213m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.0" 16°46'35.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	PKP na az. 83° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.3" 16°46'27.8"
37	PKP na az. 71° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.3" 16°46'25.7"
38	PKP na az. 70° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'27.5"
39	PKP na az. 55° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'25.7"
40	PKP na az. 56° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.0" 16°46'27.1"
41	PKP na az. 9° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'24.6"
42	PKP na az. 5° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.7" 16°46'24.6"
43	PKP na az. 351° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'24.2"
44	PKP na az. 350° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.7" 16°46'23.9"
45	PKP na az. 338° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.0" 16°46'23.9"
46	PKP na az. 337° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.7" 16°46'23.2"
47	PKP na az. 322° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'23.5"
48	PKP na az. 323° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.4" 16°46'22.4"
49	PKP na az. 312° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'23.5"
50	PKP na az. 310° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'0.4" 16°46'22.1"
51	PKP na az. 295° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.3" 16°46'23.2"
52	PKP na az. 295° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'59.6" 16°46'21.4"
53	DPP w bramie domu jednorodzinnego, brak właściciela, w odległości 86m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'56.4" 16°46'23.2"
-	GKP w odległości 313m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'50.3" 16°46'16.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 284m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'6.8" 16°46'16.7"
-	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'58.9" 16°46'36.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr planu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.2" 16°46'23.9"
2	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.5" 16°46'22.8"
3	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'56.4" 16°46'22.1"
4	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.9" 16°46'25.7"
5	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.9" 16°46'27.5"
6	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.9" 16°46'29.6"
7	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'23.9"
8	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.7" 16°46'22.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Poznańska	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'20.6"
10	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, ul. Poznańska	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.1" 16°46'21.0"
11	PKP na az. 210° w odległości 107m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'56.0" 16°46'21.4"
12	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 159°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'24.6"
13	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 159°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.5" 16°46'25.3"
14	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 125°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'25.3"
15	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 125°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.8" 16°46'26.8"
16	PKP na az. 245° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'23.2"
17	PKP na az. 245° w odległości 48m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.2" 16°46'22.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 210°					
18	PKP na az. 230° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'23.2"
19	PKP na az. 229° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.8" 16°46'22.4"
20	PKP na az. 220° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.2" 16°46'23.5"
21	PKP na az. 217° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.8" 16°46'22.8"
22	PKP na az. 201° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.2" 16°46'23.9"
23	PKP na az. 202° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.5" 16°46'23.5"
24	PKP na az. 190° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.2" 16°46'24.2"
25	PKP na az. 190° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.5" 16°46'23.9"
26	PKP na az. 175° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.2" 16°46'24.6"
27	PKP na az. 175° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.5" 16°46'24.6"
28	PKP na az. 124° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'25.7"
29	PKP na az. 125° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'57.8" 16°46'27.1"
30	PKP na az. 108° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'26.0"
31	PKP na az. 110° w odległości 177m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.6" 16°46'27.1"
32	PKP na az. 96° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.9" 16°46'26.0"
33	PKP na az. 96° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.9" 16°46'27.5"
34	PKP na az. 82° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.3" 16°46'26.0"
-	PKP na az. 83° w odległości 213m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.0" 16°46'35.8"
36	PKP na az. 83° w odległości 62m od	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.3" 16°46'27.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 90°					
37	PKP na az. 71° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.3" 16°46'25.7"
38	PKP na az. 70° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'27.5"
39	PKP na az. 55° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'25.7"
40	PKP na az. 56° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.0" 16°46'27.1"
41	PKP na az. 9° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'24.6"
42	PKP na az. 5° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.7" 16°46'24.6"
43	PKP na az. 351° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'24.2"
44	PKP na az. 350° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.7" 16°46'23.9"
45	PKP na az. 338° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.0" 16°46'23.9"
46	PKP na az. 337° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.7" 16°46'23.2"
47	PKP na az. 322° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'23.5"
48	PKP na az. 323° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.4" 16°46'22.4"
49	PKP na az. 312° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'23.5"
50	PKP na az. 310° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'0.4" 16°46'22.1"
51	PKP na az. 295° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.3" 16°46'23.2"
52	PKP na az. 295° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'59.6" 16°46'21.4"
53	DPP w bramie domu jednorodzinne, brak właściciela, w odległości 86m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'56.4" 16°46'23.2"
-	GKP w odległości 313m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'50.3" 16°46'16.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 284m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'6.8" 16°46'16.7"
-	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'58.9" 16°46'36.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z Klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40418 (70418N!) PPO_KOMORNIKI_GLUCHOWO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych


Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :





Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



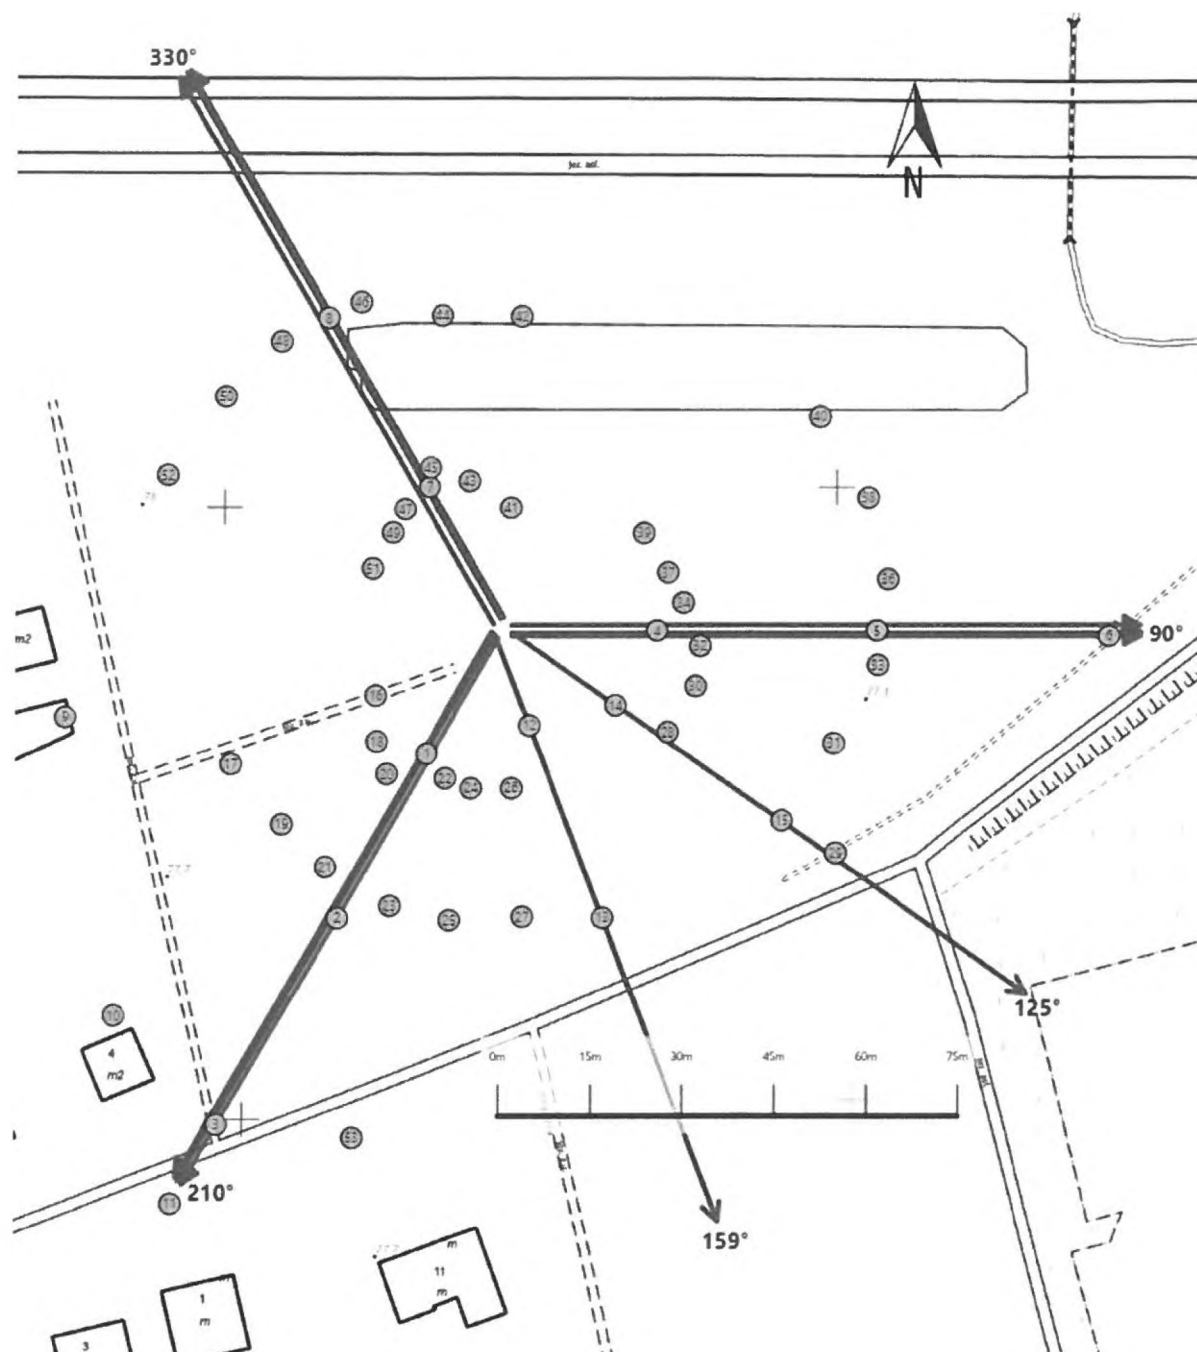

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPO_KOMORNIKI_GLUCHOWO (70418N!) Ustytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

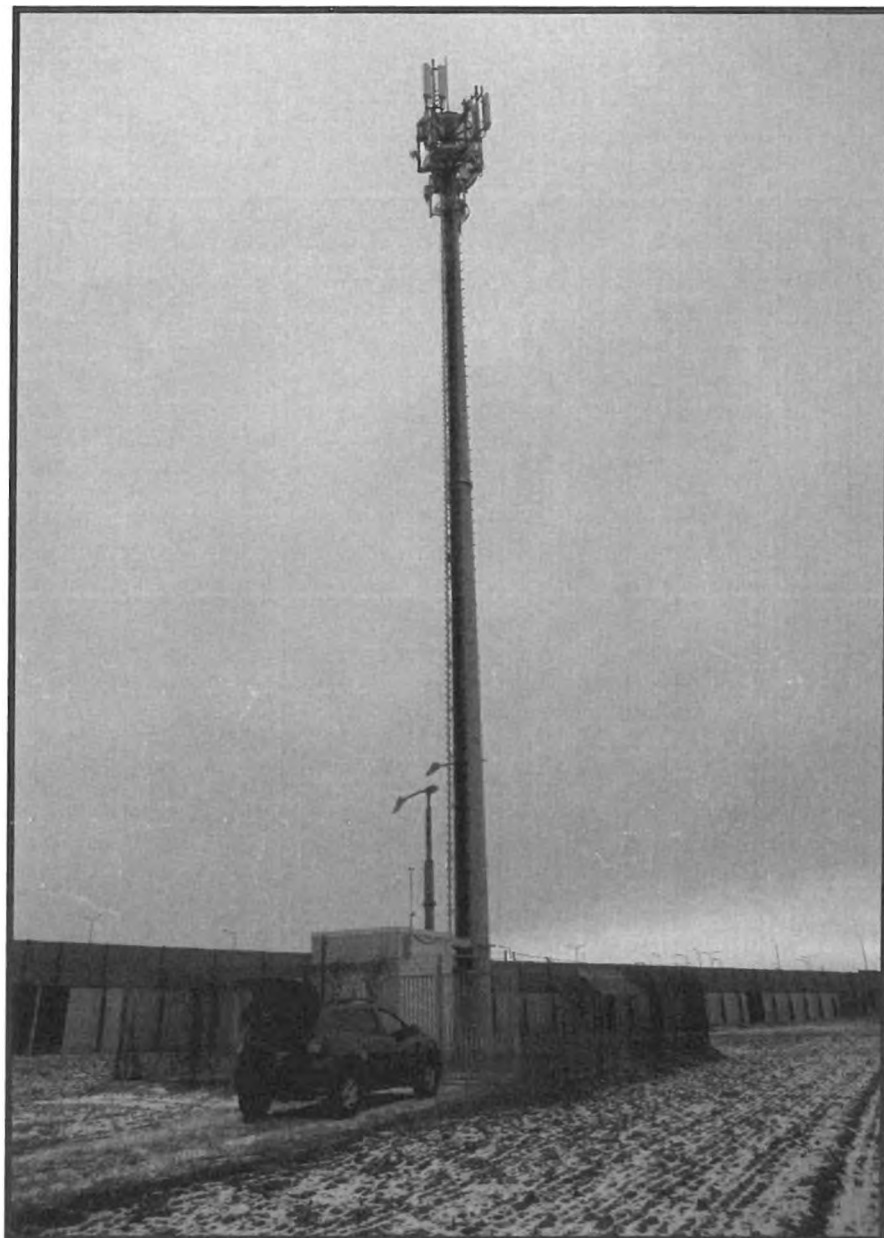

Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 40418 (70418N!) PPO_KOMORNIKI_GLUCHOWO Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--