

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	16.07.2025
Ilość załączników	55032
Nr	podpis

PLAY**iliad**
GROUP

Poznań, 2025-07-15

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
Biurowiec B
ul. Przemysłowa 3
61-579 Poznań

STAROSTA POZNAŃSKI**Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa****dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0162**

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:


ul. Poznańska 151, 62-080 Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- 1) formularz aktualizacyjny instalacji;
- 2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem

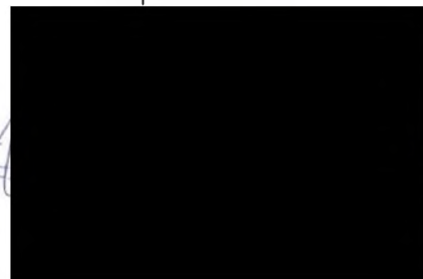

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

STAROSTA POZNAŃSKI

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

60-509 Poznań

ul. Jackowskiego 18

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

POZ0162 (zgłoszenie nr 9)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000). pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 3021) (KTS: 10023016121000), gm. Tarnowo Podgórne 5.4.30.61.21.17.2 (TERYT: 3021172) (KTS: 10023016121172)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

ul. Poznańska 151, 62-080 Tarnowo Podgórne, gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: 23853W

Antena Sektorowa 12_HV: 13315W

Antena Sektorowa 13_Y: 12979W

Antena Sektorowa 21_HV: 13315W

Antena Sektorowa 22_Y: 12979W

Antena Sektorowa 23_HLNT: 23916W

Antena Sektorowa 31_GHLNT: 23853W

Antena Sektorowa 32_HV: 13315W

Antena Sektorowa 33_Y: 12979W

Antena Sektorowa 41_GHLNT: 24560W

Antena Sektorowa 42_HV: 13315W

Radiolinia RL1: 1778W

Radiolinia RL2: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNT: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 12_HV: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 13_Y: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 21_HV: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 22_Y: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 23_HLNT: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 31_GHLNT: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 32_HV: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 33_Y: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 41_GHLNT: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

Antena Sektorowa 42_HV: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)

	Radiolinia RL1: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N) Radiolinia RL2: (16°39'06.3"E, 52°27'32.4"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 3500MHz, 23GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GHLNT: 31,50m Antena Sektorowa 12_HV: 31,50m Antena Sektorowa 13_Y: 29,50m Antena Sektorowa 21_HV: 31,50m Antena Sektorowa 22_Y: 29,50m Antena Sektorowa 23_HLNT: 31,50m Antena Sektorowa 31_GHLNT: 31,50m Antena Sektorowa 32_HV: 31,50m Antena Sektorowa 33_Y: 29,50m Antena Sektorowa 41_GHLNT: 31,50m Antena Sektorowa 42_HV: 31,50m Radiolinia RL1: 21,00m Radiolinia RL2: 21,00m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GHLNT: 23853W Antena Sektorowa 12_HV: 13315W Antena Sektorowa 13_Y: 12979W Antena Sektorowa 21_HV: 13315W Antena Sektorowa 22_Y: 12979W Antena Sektorowa 23_HLNT: 23916W Antena Sektorowa 31_GHLNT: 23853W Antena Sektorowa 32_HV: 13315W Antena Sektorowa 33_Y: 12979W Antena Sektorowa 41_GHLNT: 24560W Antena Sektorowa 42_HV: 13315W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 6166W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_HV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_Y: azymut 0°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 22_Y: azymut 90°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 23_HLNT: azymut 90°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 180°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 33_Y: azymut 180°, pochylenie 2-12° (3500MHz) Antena Sektorowa 41_GHLNT: azymut 270°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 42_HV: azymut 270°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 87° Radiolinia RL2: azymut 268°
LP 6.	Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.

13. Miejscowość, data: *Poznań, 2025-07-15*

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

Numer zgłoszenia



AB 413

RADIOLOG S.C.
71-026 Szczecin ul. Dworska 46
tel. 535-353-102
e-mail: radiolog@radiologsc.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 209/25/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa: **Stacja bazowa telefonii komórkowej P4**

Numer: **POZ0162**

Adres: **62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 151,
woj. wielkopolskie**

Zleceniodawca: **P4 Sp. z o.o.**
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

SPRAWOZDANIE NR SP- 209/25/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:

- nazwa: P4 Sp. z o.o.
- adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

- obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4
- numer: POZ0162
- miejsce: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 151, woj. wielkopolskie
- współrzędne geograficzne: 52°27'32.40"N, 16°39'06.30"E

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz

Parametry systemów nadawczo-odbiorczych						
Charakterystyka promieniowania			Kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24			
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne			
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR451606	0	31,5	900	0 - 10	23853
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
2	Huawei ATR4518R6	0	31,5	800	0 - 10	13315
				2600	0 - 10	
3	Ericsson AIR 3258	0	29,5	3500	2 - 12	12979
4	Huawei ATR4518R6	90	31,5	800	0 - 10	13315
				2600	0 - 10	
5	Ericsson AIR 3258	90	29,5	3500	2 - 12	12979
6	Huawei ATR4518R4	90	31,5	900	0 - 10	23916
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
7	Huawei ATR451606	180	31,5	900	0 - 10	23853
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
8	Huawei ATR4518R6	180	31,5	800	0 - 10	13315
				2600	0 - 10	
9	Ericsson AIR 3258	180	29,5	3500	2 - 12	12979
10	Huawei ATR4518R6	270	31,5	900	0 - 10	24560
				1800	0 - 10	
				2100	0 - 10	
11	Huawei ATR4518R6	270	31,5	800	0 - 10	13315
				2600	0 - 10	

Tabela 2. Parametry radiolinii

Lp.	Antena					
	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m]
1	80	19	VHLP1-80	0,3	87	21,0
2	23	28	A23D06	0,6	268	21,0

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: w obszarze pomiarowym występują źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od obcych operatorów które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

III. OPIS POMIARÓW

Cel badań: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

1. **Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy:** przedstawił Zleceniodawca
2. **Data pomiarów:** 11.07.2025 r.
3. **Nazwiska osób wykonujących pomiary:** Mateusz Rzepka, Mariusz Piotrowski
4. **Upoważnienie do wykonywania pomiarów:** Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
5. **Aparatura pomiarowa:**

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95% SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Sondy pomiarowe	EF609I nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95%
	Zakres pomiaru pola	EF609I: 0,5 – 350 V/m, WPF8 HP: 0,8 – 1000 V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	EF609I: 80 MHz – 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz – 8 GHz
	Podane wartości niepewności to niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 dla pomiaru składowej elektrycznej sondą:	EF609I w paśmie częstotliwości 80 MHz – 5 GHz - wynosi 23,3 % EF609I w paśmie częstotliwości 80 MHz – 90 GHz - wynosi 5,7 dB WPF8 HP: w paśmie częstotliwości 0,5 – 6 GHz wynosi 23,3 %
	Świadectwa wzorcowania mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	LWiMP/W/125/25 z dnia 13.03.2025 r. i LWiMP/W/124/25 z dnia 13.03.2025 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Informatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Nr akredytacji nr AP 078.
	Sprawdzanie bieżące mierników Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN0135	Według procedury określonej w Instrukcji roboczej IR-01 i IR-02
2.	Miernik-termohigrometr	Termik-S nr 720823
	Zakres pomiaru temperatury	od -30°C do +70°C
	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do 100%
	Świadectwo wzorcowania	nr 0128/AH/24, z dnia 24 stycznia 2024 r., wydane przez MUTECH
3.	Przymiar wsęgowy: dalmierz	typ MBI -50 / DISTO™ D510
	Długość pomiaru	50 m; / 250 m
	Świadectwo wzorcowania / certyfikat	6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku 1096688857 z dnia 03 marca 2021 r
4.	Odbiornik GPS	Garmin GPSMAP 64s
	Dokładność	0,1°

6. **Metodyka wykonania pomiarów:** Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

6.1 Przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54 tekst jednolity).

7. Opis warunków ekspozycji w jakich były wykonane pomiary: Stacja bazowa POZ0162 usytuowana jest na terenie zalesionym.

W otoczeniu obiektu zlokalizowany jest hotel. Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie częstotliwości: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej POZ0162 wykonano w godzinach $11^{30} \div 16^{30}$ podczas rzeczywistej pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych i radiolinii: 0° , 90° , 180° , 270° i 87° , 268° do odległości dla której na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

7.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
początek badań	19,5	76,5	nie wystąpiły
koniec badań	18,8	73,9	nie wystąpiły

8. Identyfikacja widma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

1. Załącznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów

Piony pomiarowe oznaczone 1A, 1B, 1C, 1D, 1E usytuowane są w odległości 10 m od źródła pola elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny.

Oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy.

Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o: - rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),

$< 0,5$ V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)
Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WM_E i WM_H przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elektromagnetycznych w/w zakresach częstotliwości tj. WM_E 28V/m i WM_H 0,073A/m.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu Stacji bazowej POZ0162 zlokalizowanej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 151, woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki:

zał. nr 1, 2 – tabele z wynikami pomiarów,
zał. nr 3 – szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami pozyskanymi od klienta.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium – Radiolog S. C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

■ Otrzymują:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.

Sprawozdanie autoryzował:
Janusz Rzepka - kierownik laboratorium

Sprawozdanie sporządził:

Podpis jest prawidłowy

KONIEC SPRAWOZDANIA
Szczecin, dn. 12.07.2025 r.


Wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0162														
Pon owory	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)			Ezm		Niepewno ść		Niepewno ść		Ezm z niepewno ścią		Popra wka		Kierunek pomiaru [°]
	N	E	Pomiar wewnątrz pomieszczenia	[V/m]	[%]	[V/m]	[V/m]	[-]	[V/m]	[V/m]	[A/m]	[A/m]		
				Tak	Tak	Wyciekane automatycznie	Nie	Wyciekane automatycznie	Tak	Tak	Wyciekane automatycznie			
1 GKP	52,4590874	16,6517506	Nie	1,3	23,3	0,36	1,60	1	1,60	28	0,073	0,057	0,043	0
2 GKP	52,4591815	16,6520081	Nie	2,5	23,3	0,58	3,08	1	3,08	28	0,073	0,110	0,082	0
3 GKP	52,4591817	16,6520182	Nie	1,8	23,3	0,44	2,34	1	2,34	28	0,073	0,084	0,062	0
4 GKP	52,4597893	16,6517506	Nie	2,2	23,3	0,51	2,71	1	2,71	28	0,073	0,097	0,072	0
5 GKP	52,4595176	16,650528	Nie	3,1	23,3	0,72	3,82	1	3,82	28	0,073	0,137	0,101	0
6 GKP	52,4603038	16,6517506	Nie	2,5	23,3	0,58	3,08	1	3,08	28	0,073	0,110	0,082	0
7 GKP	52,4609804	16,650611	Nie	2,2	23,3	0,51	2,71	1	2,71	28	0,073	0,097	0,072	0
8 GKP	52,4609947	16,6517506	Nie	2,7	23,3	0,63	3,33	1	3,33	28	0,073	0,116	0,088	0
9 GKP	52,4612846	16,6522808	Nie	3,1	23,3	0,75	3,95	1	3,95	28	0,073	0,141	0,105	0
10 GKP	52,4612732	16,6505141	Nie	2,5	23,3	0,58	3,08	1	3,08	28	0,073	0,110	0,082	0
11 GKP	52,4615707	16,6516228	Nie	2,7	23,3	0,63	3,33	1	3,33	28	0,073	0,119	0,088	0
12 GKP	52,4590034	16,6518974	Nie	1,6	23,3	0,37	1,87	1	1,87	28	0,073	0,070	0,050	87
13 GKP	52,4591564	16,6533866	Nie	3,1	23,3	0,72	3,82	1	3,82	28	0,073	0,137	0,101	87
14 GKP	52,4591484	16,6564503	Nie	2,7	23,3	0,63	3,33	1	3,33	28	0,073	0,119	0,088	87
15 GKP	52,4599956	16,6518974	Nie	1,8	23,3	0,42	2,22	1	2,22	28	0,073	0,079	0,059	90
16 GKP	52,4598764	16,6522636	Nie	1,7	23,3	0,40	2,10	1	2,10	28	0,073	0,075	0,056	90
17 GKP	52,4597767	16,6540585	Nie	3,2	23,3	0,75	3,95	1	3,95	28	0,073	0,141	0,105	90
18 GKP	52,4598862	16,6526229	Nie	4,5	23,3	1,05	5,85	1	5,85	28	0,073	0,188	0,147	90
19 GKP	52,4599462	16,6508108	Nie	3,2	23,3	0,75	3,95	1	3,95	28	0,073	0,141	0,105	90
20 GKP	52,4598119	16,6517506	Nie	1,7	23,3	0,40	2,10	1	2,10	28	0,073	0,075	0,056	180
21 GKP	52,4586143	16,6517506	Nie	1,8	23,3	0,42	2,22	1	2,22	28	0,073	0,079	0,059	180
22 GKP	52,4579544	16,6517506	Nie	2,8	23,3	0,61	3,21	1	3,21	28	0,073	0,114	0,085	180
23 GKP	52,457955	16,6519371	Nie	3,5	23,3	0,82	4,32	1	4,32	28	0,073	0,154	0,114	180
24 GKP	52,4587261	16,6518883	Nie	2,7	23,3	0,63	3,33	1	3,33	28	0,073	0,119	0,088	180

Wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0162

Pion pomiarowy	Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne)			Ezm	Niepewność	Niepewność	Ezm z niepewnością	Poprawka	Natężenie pola E	Wartość gr. dla pola E	Wartość gr. dla pola H	Wskaźnik WM _E	Natężenie pola H	Wskaźnik WM _H	Kierunek pomiarowy
	N	E	Pomiary wewnątrz pomieszczeń												
	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna		[V/m]	[%]	[V/m]	[V/m]	[-]	[V/m]	[V/m]	[A/m]		[A/m]		[°]
				Tak	Tak	Wyliczane automatycznie	Nie	Wyliczane automatycznie	Tak	Tak	Wyliczane automatycznie				
22 GKP	52,456131	16,6517506	Nie	2,6	23,3	0,61	3,21	1	3,21	28	0,073	0,114	0,0085	0,116	180
1D PKP	52,4589958	16,6516037	Nie	1,5	23,3	0,35	1,85	1	1,85	28	0,073	0,066	0,0049	0,067	268
23 PKP	52,4588013	16,6486092	Nie	3,9	23,3	0,91	4,81	1	4,81	28	0,073	0,172	0,0128	0,175	268
24 PKP	52,4589005	16,6470451	Nie	2,8	23,3	0,65	3,45	1	3,45	28	0,073	0,123	0,0092	0,125	268
1E GKP	52,4589958	16,6516037	Nie	1,5	23,3	0,35	1,85	1	1,85	28	0,073	0,066	0,0049	0,067	270
25 GKP	52,4591675	16,6510925	Nie	2,2	23,3	0,51	2,71	1	2,71	28	0,073	0,097	0,0072	0,099	270
26 DPP	52,4592705	16,6499557	Nie	2,6	23,3	0,61	3,21	1	3,21	28	0,073	0,114	0,0085	0,116	270
27 GKP	52,459034	16,6483536	Nie	3,7	23,3	0,86	4,56	1	4,56	28	0,073	0,163	0,0121	0,166	270
28 GKP	52,4591484	16,6469002	Nie	3,3	23,3	0,77	4,07	1	4,07	28	0,073	0,145	0,0108	0,148	270

Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-209/25/OS

Stacja bazowa POZ0162 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 1
SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI

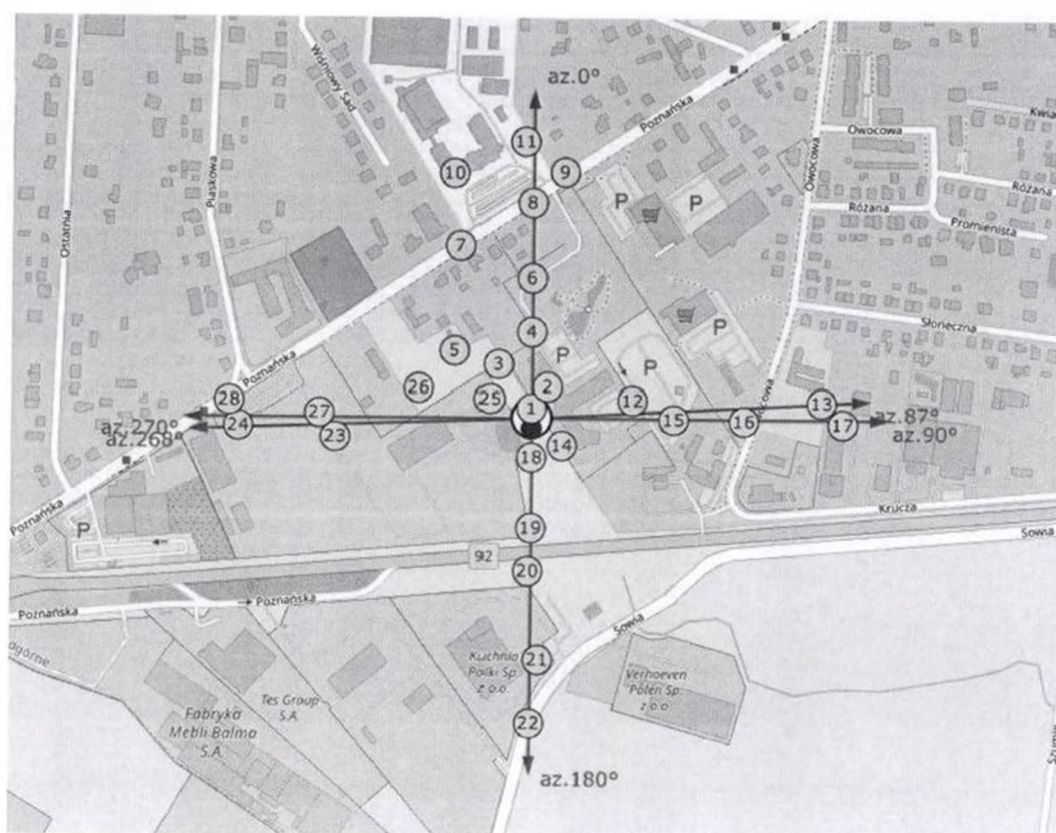

LEGENDA: 1 pion pomiarowy ● źródło PEM