

Poznań, dn. 2025-12-18

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2** zlokalizowanej w miejscowości PRZĘMIEROWO, ul. SOSNOWA DZ.1266/45. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	12369
2.	18985
3.	47886
4.	12369
5.	18985
6.	47886

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	12170
8.	18985
9.	47886
10.	15
11.	13
12.	4
13.	15
14.	10
15.	15
16.	15
17.	15
18.	12590

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°46'57.7" 52°25'3.9"	900/2600	31.3	12369	80	0-15/0-15
2.	16°46'57.7" 52°25'4"	800/1800/2100	31.3	18985	80	0-15/0-15/ 0-15
3.	16°46'57.7" 52°25'3.9"	3600	31.3	47886	80	0-15
4.	16°46'57.4" 52°25'3.9"	900/2600	31.3	12369	220	0-15/0-15
5.	16°46'57.4" 52°25'3.9"	800/1800/2100	31.3	18985	220	0-15/0-15/ 0-15
6.	16°46'57.4" 52°25'3.9"	3600	31.3	47886	220	0-15
7.	16°46'57.5" 52°25'4"	900/2600	31.3	12170	350	0-15/0-15
8.	16°46'57.5" 52°25'4"	800/1800/2100	31.3	18985	350	0-15/0-15/ 0-15
9.	16°46'57.5" 52°25'4"	3600	31.3	47886	350	0-15

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
10.	16°46'57.6" 52°25'4"	38000	30	15	35*	nd.
11.	16°46'57.6" 52°25'3.8"	32000	30.5	13	121*	nd.
12.	16°46'57.7" 52°25'3.9"	38000	31.3	4	186*	nd.
13.	16°46'57.6" 52°25'3.8"	38000	30	15	228*	nd.
14.	16°46'57.6" 52°25'3.8"	32000	31.7	10	244*	nd.
15.	16°46'57.5" 52°25'3.9"	38000	31.3	15	251*	nd.
16.	16°46'57.5" 52°25'3.9"	38000	31.3	15	252*	nd.
17.	16°46'57.5" 52°25'3.8"	38000	30.3	15	273*	nd.
18.	16°46'57.4" 52°25'3.9"	80000	30.8	12590	273*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymuję:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11885/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2

Adres: PRZEŹMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/45, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-12-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZEŻMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/45.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

██████████
██████████

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	80	0-15**/0-15**	31.3	12369
2	800/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	80	0-15**/0-15**/0-15**	31.3	18985
3	3600	AQQQ NSN	1	80	0-15**	31.3	47886
4	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	220	0-15**/0-15**	31.3	12369
5	800/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	220	0-15**/0-15**/0-15**	31.3	18985
6	3600	AQQQ NSN	1	220	0-15**	31.3	47886
7	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	350	0-15**/0-15**	31.3	12170
8	800/1800/2100	ATR4518R6 Huawei	1	350	0-15**/0-15**/0-15**	31.3	18985
9	3600	AQQQ NSN	1	350	0-15**	31.3	47886

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 200	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	35	30
2.	Huawei RTN 905S XMC-3 Huawei	32	13	A32S03M-3X Andrew	0.3	121	30.5
3.	NEC iPasolink 100E	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	186	31.3
4.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	228	30
5.	Huawei RTN 905S XMC-3 Huawei	32	10	A32S03M-3X Andrew	0.3	244	31.7
6.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	251	31.3

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
7.	NEC iPasolink 200	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	252	31
8.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	273	30.3
9.	RTN 380AXH 70/80GHz 250MHz Huawei	80	12590	A80D06 Huawei	0.6	273	30.8

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-12-12	10:15-11:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.1	7.4	69.9	69.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pół elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-07	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 30 maja 2025 o numerze LWiMP/W/179/25 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-04	Wavecontrol	Miernik pół elektromagnetycznych SMP2	22SN1953	SW-08	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030430

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 3 czerwca 2024 o numerze LWiMP/W/200/24 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 czerwca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	Z3- Z32.4180.182.2024.4196.4	8 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pół elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 28m od anteny radioliniowej az. 121°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.4" 16°46'58.8"
2	GKP w odległości poziomej 80m od anteny radioliniowej az. 121°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.6" 16°47'1.3"
3	GKP w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.1" 16°46'58.8"
4	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.4" 16°47'0.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.4" 16°47'2.8"
-	GKP w odległości poziomej 167m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°25'4.8" 16°47'6.4"
7	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 186°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.6" 16°46'57.4"
8	GKP w odległości poziomej 75m od anteny radioliniowej az. 186°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'1.6" 16°46'57.4"
9	GKP w odległości poziomej 32m od anteny radioliniowej az. 35°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.8" 16°46'58.4"
10	GKP w odległości poziomej 74m od anteny radioliniowej az. 35°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.9" 16°46'59.9"
11	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.8" 16°46'57.4"
12	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.5" 16°46'57.0"
13	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°25'7.3" 16°46'56.3"
14	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.7" 16°46'57.0"
15	GKP w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.6" 16°46'55.6"
16	GKP w odległości poziomej 14m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.1" 16°46'56.6"
17	GKP w odległości poziomej 19m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.7" 16°46'56.6"
18	GKP w odległości poziomej 63m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.1" 16°46'54.1"
19	GKP w odległości poziomej 70m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.1" 16°46'53.8"
20	GKP w odległości poziomej 18m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.7" 16°46'56.6"
21	GKP w odległości poziomej 20m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.7" 16°46'56.6"
22	GKP w odległości poziomej 22m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.4" 16°46'56.6"
23	GKP w odległości poziomej 13m od anteny radioliniowej az. 228°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.7" 16°46'57.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	GKP w odległości poziomej 71m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.4" 16°46'53.8"
25	GKP w odległości poziomej 67m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.0" 16°46'54.1"
26	GKP w odległości poziomej 68m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.0" 16°46'54.5"
27	GKP w odległości poziomej 64m od anteny radioliniowej az. 228°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.3" 16°46'55.2"
28	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1, Okrężna 14, Przeźmierowo	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'1.6" 16°46'52.7"
29	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'1.2" 16°46'53.8"
-	GKP w odległości poziomej 175m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.06	52°25'9.5" 16°46'55.9"
-	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Krańcowa 117, Przeźmierowo	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'9.1" 16°46'56.3"
-	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'8.8" 16°46'56.3"
-	GKP w odległości poziomej 228m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°24'58.3" 16°46'49.8"
34	PKP na az. 315° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.2" 16°46'55.6"
35	PKP na az. 330° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.5" 16°46'56.3"
36	PKP na az. 342° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.5" 16°46'56.6"
37	PKP na az. 357° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.5" 16°46'57.4"
38	PKP na az. 10° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.5" 16°46'58.1"
39	PKP na az. 25° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.5" 16°46'58.8"
40	PKP na az. 45° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'5.2" 16°46'59.5"
41	PKP na az. 60° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.8" 16°47'0.2"
42	PKP na az. 73° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.4" 16°47'0.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

43	PKP na az. 87° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'4.1" 16°47'0.6"
44	PKP na az. 100° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.7" 16°47'0.6"
45	PKP na az. 115° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.0" 16°47'0.2"
46	PKP na az. 185° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.3" 16°46'57.4"
47	PKP na az. 200° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.3" 16°46'56.6"
48	PKP na az. 213° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.6" 16°46'55.9"
49	PKP na az. 227° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'2.6" 16°46'55.6"
50	PKP na az. 240° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.0" 16°46'55.2"
51	PKP na az. 255° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°25'3.4" 16°46'54.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-07	Sonda SW-08	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 28m od anteny radioliniowej az. 121°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.4" 16°46'58.8"
2	GKP w odległości poziomej 80m od anteny radioliniowej az. 121°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.6" 16°47'1.3"
3	GKP w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.1" 16°46'58.8"
4	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.4" 16°47'0.6"
5	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.4" 16°47'2.8"
-	GKP w odległości poziomej 167m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°25'4.8" 16°47'6.4"
7	GKP w odległości poziomej 36m od anteny radioliniowej az. 186°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.6" 16°46'57.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości poziomej 75m od anteny radioliniowej az. 186°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'1.6" 16°46'57.4"
9	GKP w odległości poziomej 32m od anteny radioliniowej az. 35°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.8" 16°46'58.4"
10	GKP w odległości poziomej 74m od anteny radioliniowej az. 35°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.9" 16°46'59.9"
11	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.8" 16°46'57.4"
12	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.5" 16°46'57.0"
13	GKP w odległości poziomej 110m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°25'7.3" 16°46'56.3"
14	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.7" 16°46'57.0"
15	GKP w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.6" 16°46'55.6"
16	GKP w odległości poziomej 14m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.1" 16°46'56.6"
17	GKP w odległości poziomej 19m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.7" 16°46'56.6"
18	GKP w odległości poziomej 63m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.1" 16°46'54.1"
19	GKP w odległości poziomej 70m od anteny radioliniowej az. 273°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.1" 16°46'53.8"
20	GKP w odległości poziomej 18m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.7" 16°46'56.6"
21	GKP w odległości poziomej 20m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.7" 16°46'56.6"
22	GKP w odległości poziomej 22m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.4" 16°46'56.6"
23	GKP w odległości poziomej 13m od anteny radioliniowej az. 228°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.7" 16°46'57.0"
24	GKP w odległości poziomej 71m od anteny radioliniowej az. 251°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.4" 16°46'53.8"
25	GKP w odległości poziomej 67m od anteny radioliniowej az. 252°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.0" 16°46'54.1"
26	GKP w odległości poziomej 68m od anteny radioliniowej az. 244°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.0" 16°46'54.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości poziomej 64m od anteny radioliniowej az. 228°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.3" 16°46'55.2"
28	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1, Okrężna 14, Przeźmierowo	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'1.6" 16°46'52.7"
29	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'1.2" 16°46'53.8"
-	GKP w odległości poziomej 175m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°25'9.5" 16°46'55.9"
-	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, na parterze, Krańcowa 117, Przeźmierowo	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'9.1" 16°46'56.3"
-	GKP w odległości poziomej 149m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'8.8" 16°46'56.3"
-	GKP w odległości poziomej 228m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°24'58.3" 16°46'49.8"
34	PKP na az. 315° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.2" 16°46'55.6"
35	PKP na az. 330° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.5" 16°46'56.3"
36	PKP na az. 342° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.5" 16°46'56.6"
37	PKP na az. 357° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.5" 16°46'57.4"
38	PKP na az. 10° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.5" 16°46'58.1"
39	PKP na az. 25° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.5" 16°46'58.8"
40	PKP na az. 45° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'5.2" 16°46'59.5"
41	PKP na az. 60° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.8" 16°47'0.2"
42	PKP na az. 73° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.4" 16°47'0.2"
43	PKP na az. 87° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'4.1" 16°47'0.6"
44	PKP na az. 100° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.7" 16°47'0.6"
45	PKP na az. 115° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.0" 16°47'0.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

46	PKP na az. 185° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.3" 16°46'57.4"
47	PKP na az. 200° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.3" 16°46'56.6"
48	PKP na az. 213° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.6" 16°46'55.9"
49	PKP na az. 227° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'2.6" 16°46'55.6"
50	PKP na az. 240° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.0" 16°46'55.2"
51	PKP na az. 255° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°25'3.4" 16°46'54.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-07: 28.6% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-08: 32.9% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

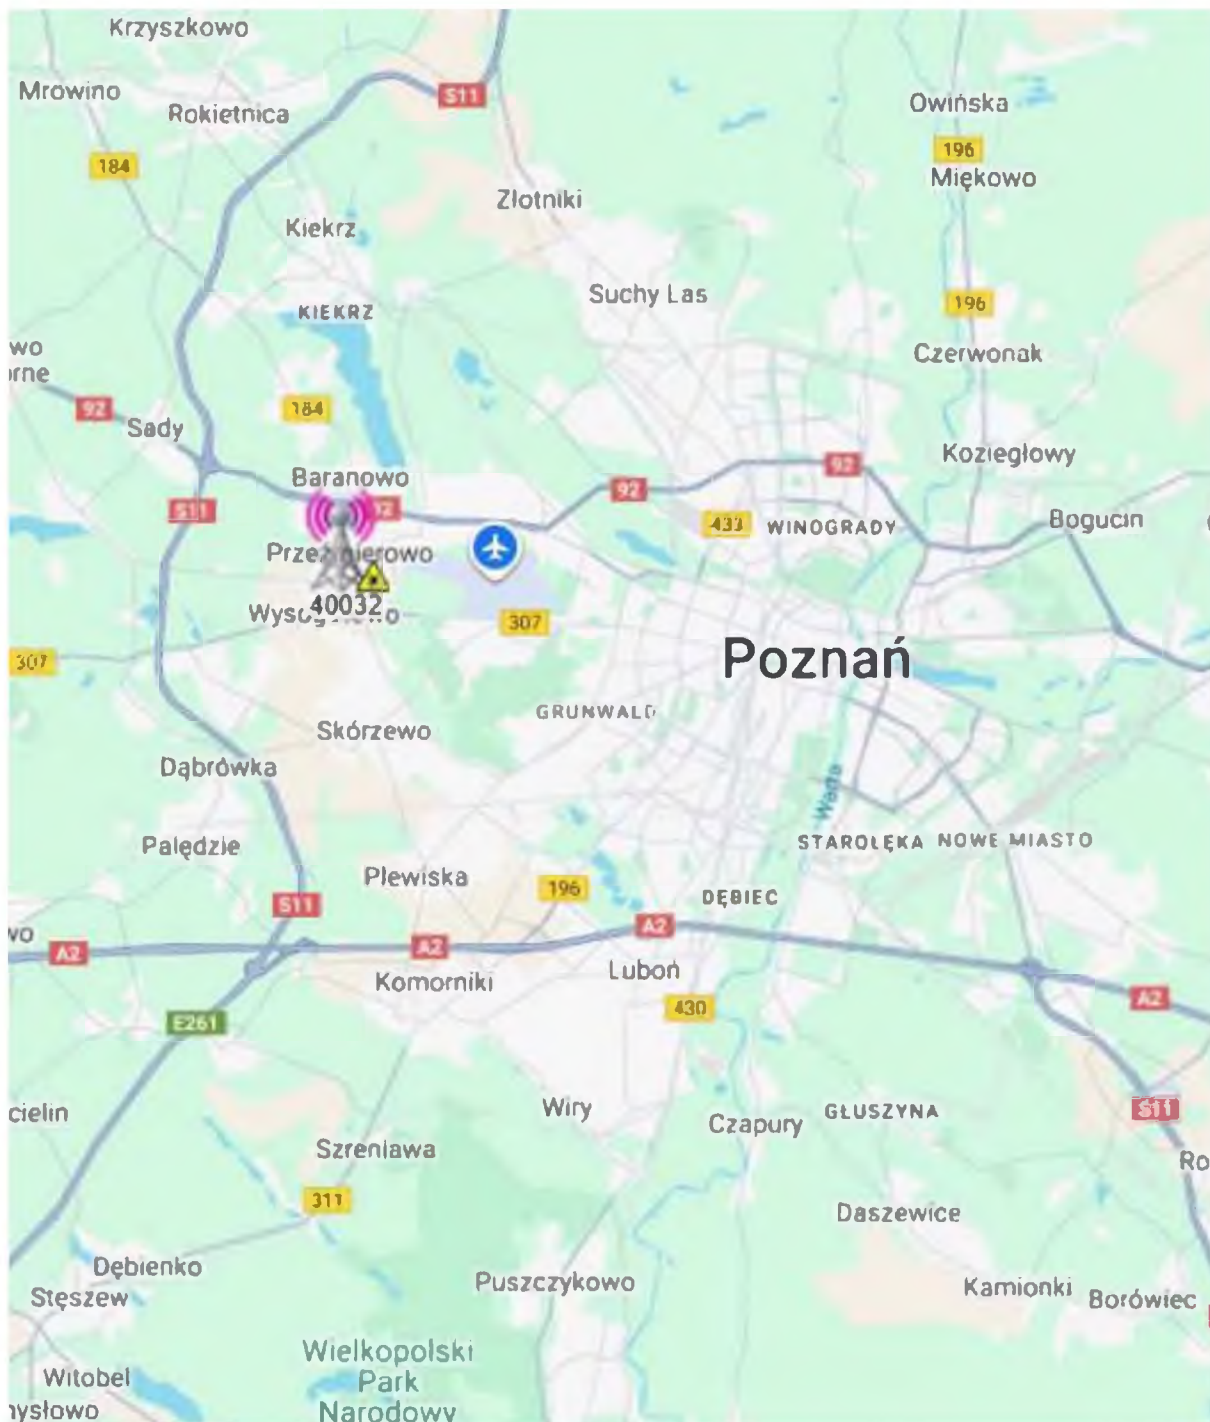

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEMIEROWO2 Lokalizacja instalacji
----------------	--

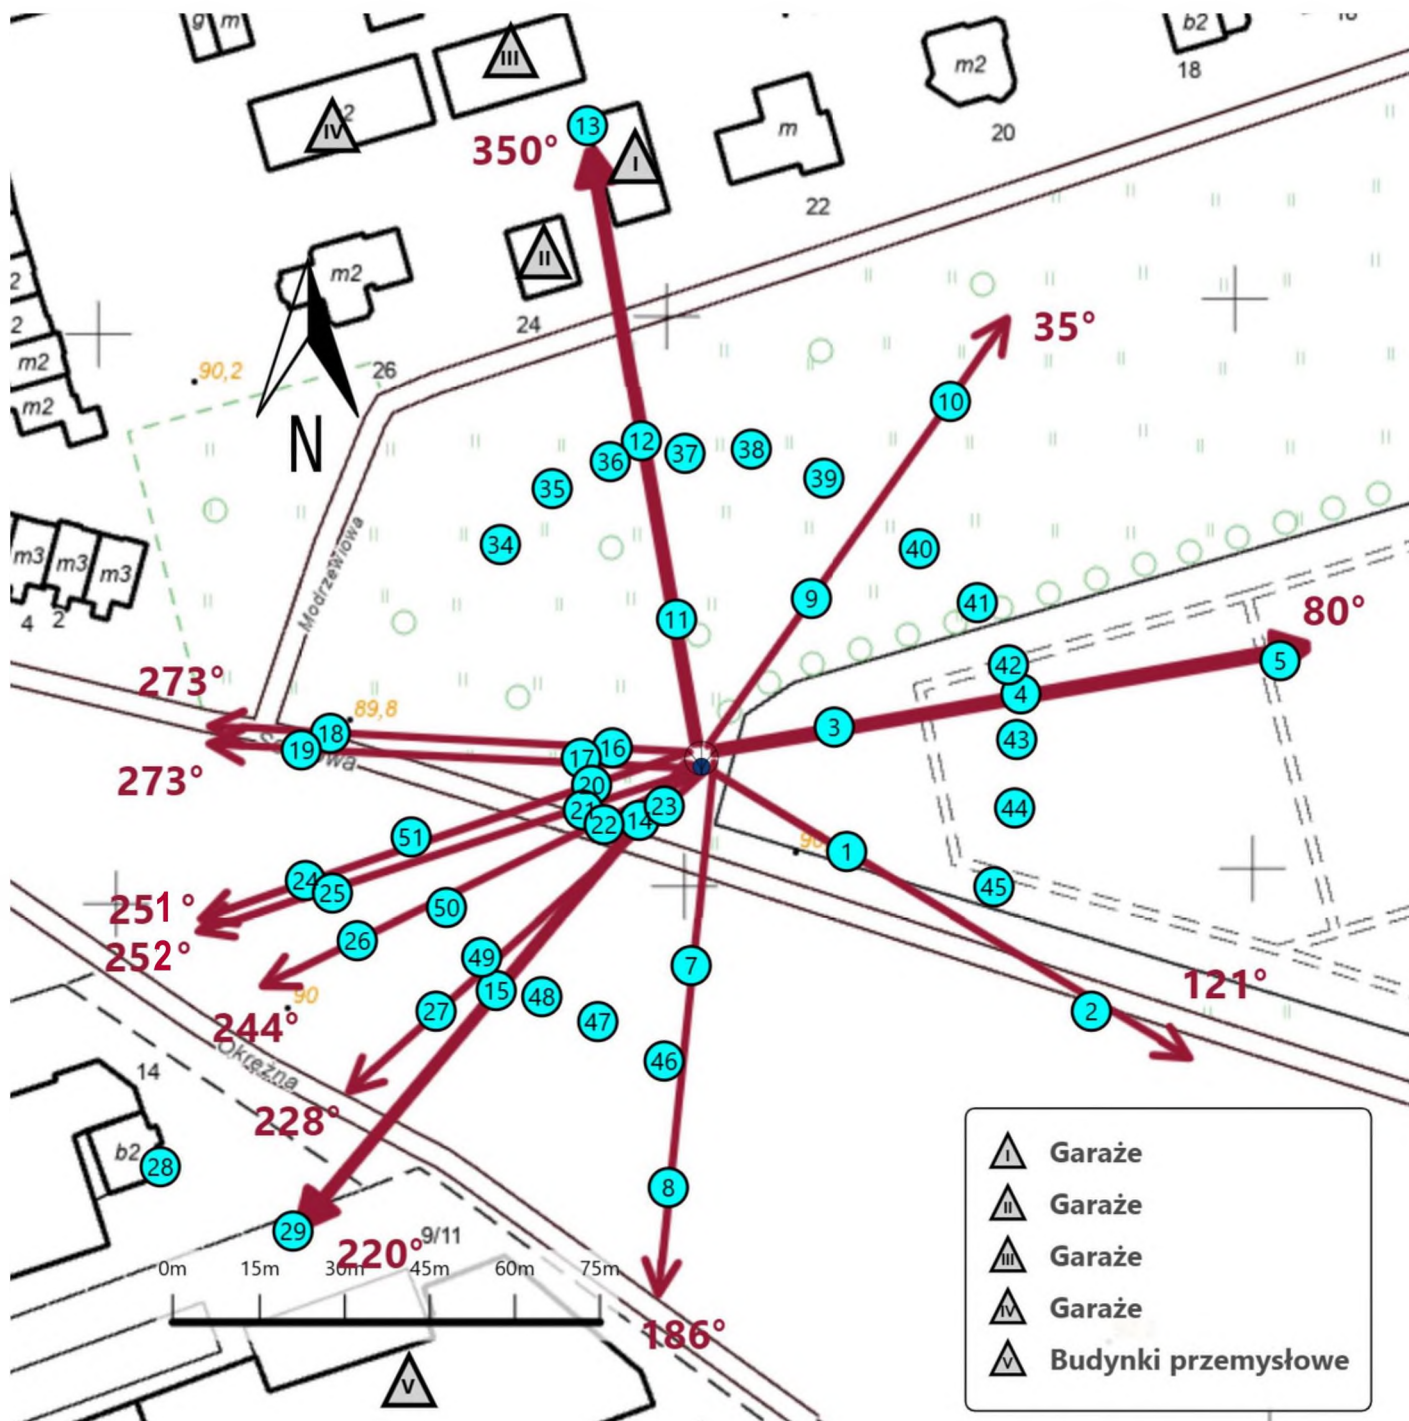

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2 (70032N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2

Dokumentacja fotograficzna

Poznań, dn. 2026-01-07

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 22.12.2025r. dotyczące aktualizacji zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **40032 (70032N!)** **PPO_TARNOWOPO_PRZEMIEROWO2**, informuję, że w wyniku błędu pisarskiego zmienia się brzmienie Adresu.

Prawidłowy adres:

PRZEMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/52, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
Ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

ANEKS

DOT. SPRAWOZDANIA 11885/2025/ OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiowa T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 40032 (70032N!) PPO_TARNOWOPO_PRZEZMIEROWO2
Adres: PRZEŹMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/52, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data: 2026-01-07

Aneks do sprawozdania z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym aneksie do sprawozdania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku błędu pisarskiego zmienia się brzmienie **Adresu** (Str.1) i **Pkt. 4 Zakres zlecenia** (str.2).

Było:

Strona 1

Adres: PRZEŹMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/45, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Strona 2

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZEŹMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/45.

Powinno być:

Strona 1

Adres: PRZEŹMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/52, Powiat poznański, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Strona 2

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZEŹMIEROWO, SOSNOWA DZ.1266/52.

Piony pomiarowe zmierzone w dniu pomiarów tj. 2025-12-12 pozostają bez zmian.

Niniejszy aneks proszę dołączyć do każdej z kopii sprawozdania.

Aneks wykonał :

Aneks autoryzował: