Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8.

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak ZP.272.2.00051.02.2011 I.dz.: ZP.KW-00354/11	Data 15.11.2011 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZAPYTANIA:

I. PRZEDMIAR KLATKI SCHODOWE

Pozycja nr 4, 19, 21. Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji z zestawieniem stolarki, na załączonym zestawieniu są tylko drzwi DZ1.

II. PRZEDMIAR BUDOWLANY

1. Pozycja nr 10 – „sufity mieszane podwieszone". Proszę o określenie proporcji ile w sufitach jest okładzin z płyt gipsowych gładkich, a ile z płyt modułowych typu OWA?
2. Pozycja nr 10 – „sufity mieszane podwieszone". Proszę określić gr. płyty modułowej typu OWA oraz rodzaj perforacji.
3. Pozycja nr 14 – drzwi suwane aluminiowe przeszklone. Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji z zestawieniem stolarki, na załączonym zestawieniu są tylko drzwi DZ1.
4. Pozycja nr 15 – drzwi aluminiowe EI30. Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji z zestawieniem stolarki, na załączonym zestawieniu są tylko drzwi DZ1.
5. Pozycja nr 18 – Proszę o potwierdzenie że wykładzina powinna odpowiadać parametrom Tarkett Granit iQ lub równoważnym jak podaje STWiOR.
6. Pozycja nr 33. Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji z zestawieniem stolarki, na załączonym zestawieniu są tylko drzwi DZ1.
7. Pozycja nr 34. Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji z zestawieniem stolarki, na załączonym zestawieniu są tylko drzwi DZ1.
8. Pozycja nr 33 i 34. Proszę określić rodzaj okleiny bukowej naturalna czy imitacja?
9. Pozycja nr 34. Proszę określić materiał wypełnienia skrzydeł tj. płyta wiórowa czy „plaster miodu"?
10. Pozycja nr 34. Proszę określić standard klamek – szyldów.
11. Proszę o potwierdzenie, że drzwi nie będą wyposażone w okucia antypaniczne. W przypadku wyposażenia w w/w okucia proszę wskazać do których drzwi.

ODPOWIEDZI:

I. PRZEDMIAR KLATKI SCHODOWE

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej. Wymiary i podziały stolarki podano na rzutach, parametry techniczne określono w STWiOR, ilości wskazano w przedmiarze robót.
Schemat drzwi:

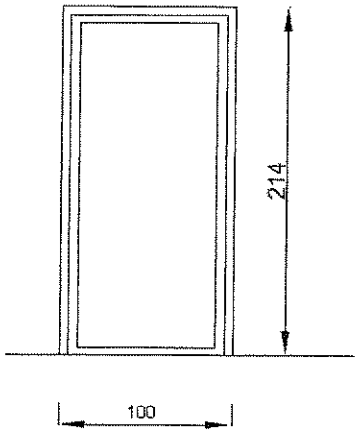

Wymiary podano w świetle ościeży.

II. PRZEDMIAR BUDOWLANY

1. Zamawiający wymaga, by w pomieszczeniach komunikacji wykonać sufit podwieszany z płyt gipsowych gładkich obwodowo w pasie o szerokości do 60 cm, pozostałą powierzchnię należy wykonać z płyt modułowych typu OWA.
   Przykładowo: przy szerokości korytarza 170 cm, będzie to: 2 x 60 cm płyta modułowa + 2 x 25 cm przy ścianach sufit z płyt g-k, lub przy szerokości korytarza 269 cm, będzie to 3 x 60 cm płyta modułowa + 2 x 45 cm przy ścianach sufit z płyty g-k.

2. Wykonawca winien zastosować płyty modułowe typu OWAcoustic Premium wzór Cosmos 68/O gr. 15 mm lub równoważne.
3. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej. Wymiary i podziały stolarki podano na rzutach, parametry techniczne określono w STWiOR, ilości wskazano w przedmiarze robót
Schemat drzwi:

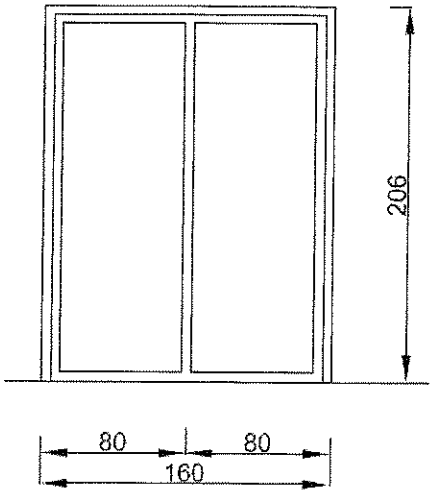

Wymiary podano w świetle ościeży.

4. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej. Wymiary i podziały stolarki podano na rzutach, parametry techniczne określono w STWiOR, ilości wskazano w przedmiarze robót.
Schemat drzwi:

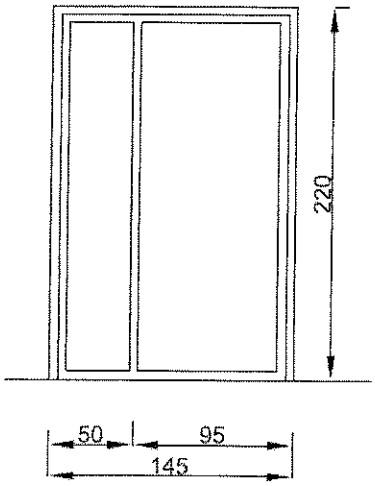

Wymiary podano w świetle ościeży

5. Zgodnie z zapisami Stwor wykładzina powinna odpowiadać parametrom Tarkett Granit iQ lub równoważnym.
6. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej. Wymiary i podziały stolarki podano na rzutach, parametry techniczne określono w STWiOR, ilości wskazano w przedmiarze robót.
7. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej. Wymiary i podziały stolarki podano na rzutach, parametry techniczne określono w STWiOR, ilości wskazano w przedmiarze robót.
8. Zamawiający wymaga zastosowania okleiny typu fornir naturalny.
9. Do wypełnienia skrzydeł drzwi pełnych, gładkich Wykonawca winien zastosować płytę wiórową wykończoną fornirem naturalnym.
10. Wykonawca winien zastosować klamki z szyldem podłużnym metalowym, ze wspomaganiem, na wkładkę, do pomieszczeń gabinetów należy zastosować klamko – pochwyt. Kolor i kształt klamek z szyldami zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
11. Zamawiający nie przewiduje wyposażenia drzwi w okucia antypaniczne.

SEKRETARZ POWIATU
Adam Habryło

60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18
Tel. (061) 8 410 500
www.powiat.poznan.pl
starosta@powiat.poznan.pl