

Katowice, dn. 12.11.2019 r.

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo Orange Polska S.A. numer 60/01/19
z dnia: 09.01.2019r.

dane do korespondencji:

POWIATOWE	
Data wpływu 18-11-2019	
Ilość załączników	1
Nr	110540

Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Ochrony Środowiska
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikającej z ustawowego obowiązku, zgodnie z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (71054N!) POZNAŃ SWARZĘDZ ETC PLUS (PPO_SWARZEDZ_KOSCIUSZKI) zlokalizowanej w woj. wielkopolskim, pow. poznański, 62-020 Swarzędz, ul. Kościuszki 32, nr ewid. gr. 229, obręb 0006. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego o anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
1.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	900/900/1800/2100/2100	28	3779	60	0-9/0-9/0-9/0-9
2.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	2600	28	3759	60	0-9
3.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	900/900/1800/2100/2100	28	3779	220	0-9/0-9/0-9/0-9
4.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	2600	28	3759	220	0-9
5.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	900/900/1800/2100/2100	28	3779	320	0-9/0-9/0-9/0-9
6.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	2600	28	3759	320	0-9

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.2016 poz. 71/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z powyższym oświadczam, iż niniejsza informacja dotyczy zmiany nie będącej zmianą istotną, ponieważ przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizację dokonanego wcześniej zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych zostaną przekazane przez przedstawiciela inwestora do właściwych inspektoratów zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo.
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów PEM.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat


DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale



AB 1691

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA nr 108/07/OŚ/2019

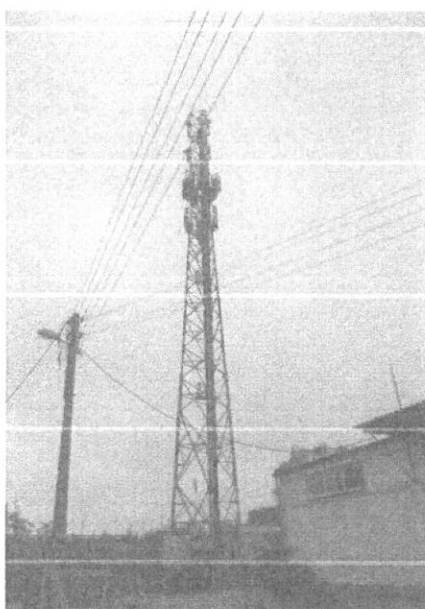

Obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Nazwa obiektu: POZNAŃ SWARZĘDZ ETC PLUS (71054N!) POZ_SWARZĘDZ_ETC PLUS
Adres: ul. Kościuszki, 62-020 Swarzędz

opracowała

autoryzował:

09-09-2019

Spis treści

- 1. Prowadzący Instalację**
- 2. Zleceniodawca**
- 3. Metoda Pomiarowa**
- 4. Lokalizacja Obiektu**
- 5. Opis pomiarów**
- 6. Źródła PEM**
- 7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska**
- 8. Omówienie wyników pomiarów**
- 9. Załączniki**

1. Prowadzący Instalację

Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca

TP TELTECH Sp. z o.o., AL. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź

3. Metoda Pomiarowa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883), uwzględniając kierunkowość promieniowania anten nadawczych w miejscach potencjalnego występowania największych wartości natężeń pól elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu:	ul. Kościuszki, 62-020 Swarzędz
gmina:	Swarzędz
powiat:	poznański
województwo:	wielkopolskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

data i godzina wykonania:

09-09-2019r., godz. 10:50-11:30

pomiary wykonał:

warunki metrologiczne:

	zewnątrzne
Temp. [°]	13,1 - 13,3
Wilgotność [%]:	72,4 - 73,2
Opady:	BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu EMR-200 nr seryjny AS-0186. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/031/18 z dnia 28 lutego 2018r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławskiego.

sonda pola elektrycznego:

11.C. nr seryjny L-0018 pracującą w paśmie 27MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/031/18 z dnia 28 lutego 2018r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławskiego.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr AZ 8703 nr seryjny 96186813. Świadectwo wzorcowania nr 1184/AH/18 z dnia 12 czerwca 2018r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH”.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	Typ/ producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	liczba nadajników	Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dBm]
1	GSM900/UMTS900/LTE1800/LTE2100/UMTS2100	7782.00/Powerwave	1	60	6/6/5	28	4/2/2/2/2	43/43/43/43/43
2	LTE2600	ATR4518R6v06/Huawei	1	60	8	28	2	43
3	GSM900/UMTS900/LTE1800/LTE2100/UMTS2100	7782.00/Powerwave	1	220	6/6/5	28	4/2/2/2/2	43/43/43/43/43
4	LTE2600	ATR4518R6v06/Huawei	1	220	8	28	2	43
5	GSM900/UMTS900/LTE1800/LTE2100/UMTS2100	7782.00/Powerwave	1	320	6/6/5	28	4/2/2/2/2	43/43/43/43/43
6	LTE2600	ATR4518R6v06/Huawei	1	320	8	28	2	43

Inne źródła PEM:

- na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 49,4% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

nr pionu	E – wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Współrzędne geograficzne	Niepewność pomiaru	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[m]		±[V/m]	
1	1,5	2	52°24'18.32"N 17°5'18.1"E	0,7	otoczenie stacji bazowej – 20m wzdłuż głównej osi promieniowania
2	1,3	2	52°24'18.4"N 17°5'18.33"E	0,6	otoczenie stacji bazowej – 40m wzdłuż głównej osi promieniowania
3	1,1	2	52°24'18.37"N 17°5'19.5"E	0,5	otoczenie stacji bazowej – 60m wzdłuż głównej osi promieniowania
4	1,0	2	52°24'19.9"N 17°5'20.37"E	0,5	otoczenie stacji bazowej – 80m wzdłuż głównej osi promieniowania
5	0,9	2	52°24'19.41"N 17°5'21.9"E	0,4	otoczenie stacji bazowej – 100m wzdłuż głównej osi promieniowania
6	0,9	2	52°24'18.8"N 17°5'20.57"E	0,4	otoczenie stacji bazowej
7	1,0	2	52°24'17.33"N 17°5'19.10"E	0,5	otoczenie stacji bazowej
8	0,9	2	52°24'17.24"N 17°5'20.35"E	0,4	otoczenie stacji bazowej
9	1,0	2	52°24'17.49"N 17°5'18.15"E	0,5	otoczenie stacji bazowej

nr pionu	E – wartość zmierzona	Wysokość pomiarowa	Współrzędne geograficzne	Niepewność pomiaru	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[m]		±[V/m]	
10	1,0	2	52°24'16.24"N 17°5'17.49"E	0,5	otoczenie stacji bazowej
11	1,4	2	52°24'17.10"N 17°5'16.21"E	0,7	otoczenie stacji bazowej – 20m wzdłuż głównej osi promieniowania
12	1,3	2	52°24'17.20"N 17°5'15.13"E	0,6	otoczenie stacji bazowej – 40m wzdłuż głównej osi promieniowania
13	1,1	2	52°24'16.31"N 17°5'15.5"E	0,5	otoczenie stacji bazowej – 60m wzdłuż głównej osi promieniowania
14	0,8	2	52°24'16.7"N 17°5'16.8"E	0,4	otoczenie stacji bazowej – 100m wzdłuż głównej osi promieniowania
15	1,4	2	52°24'16.26"N 17°5'14.23"E	0,7	ul. Kościuszki 12, magazyn wejście
16	1,5	2	52°24'15.52"N 17°5'13.49"E	0,7	ul. Kościuszki 12, magazyn wejście
17	1,0	2	52°24'17.10"N 17°5'15.14"E	0,5	otoczenie stacji bazowej
18	1,6	2	52°24'17.22"N 17°5'15.47"E	0,8	ul. Kościuszki 12, magazyn wejście
19	1,7	2	52°24'18.1"N 17°5'12.38"E	0,8	ul. Kościuszki 12, magazyn wejście
20	0,9	2	52°24'18.52"N 17°5'14.14"E	0,4	otoczenie stacji bazowej
21	1,5	2	52°24'18.49"N 17°5'16.21"E	0,7	otoczenie stacji bazowej – 20m wzdłuż głównej osi promieniowania
22	1,4	2	52°24'18.39"N 17°5'15.13"E	0,7	otoczenie stacji bazowej – 40m wzdłuż głównej osi promieniowania
23	1,2	2	52°24'19.28"N 17°5'15.5"E	0,6	otoczenie stacji bazowej – 60m wzdłuż głównej osi promieniowania
24	1,0	2	52°24'19.18"N 17°5'14.57"E	0,5	otoczenie stacji bazowej – 80m wzdłuż głównej osi promieniowania
25	0,9	2	52°24'20.4"N 17°5'13.53"E	0,4	otoczenie stacji bazowej – 100m wzdłuż głównej osi promieniowania
26	0,5	2	52°24'20.41"N 17°5'13.3"E	0,2	studio łazienek, parter, okno
27	1,1	2	52°24'19.56"N 17°5'17.34"E	0,5	firma Flesh, magazyn wejście
28	0,5	2	52°24'20.0"N 17°5'17.15"E	0,2	firma Flesh, biuro wejście
29	1,0	2	52°24'19.49"N 17°5'16.56"E	0,5	otoczenie stacji bazowej
30	0,8	2	52°24'20.18"N 17°5'16.3"E	0,4	otoczenie stacji bazowej
31	0,9	2	52°24'19.29"N 17°5'18.15"E	0,4	otoczenie stacji bazowej

* poniżej czułość zestawu pomiarowego (poniżej 0,5 V/m)

8. Omówienie wyników pomiarów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883) wartość graniczna pola elektrycznego wynosi **7 V/m**.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 09-09-2019r. stwierdza się, iż w otoczeniu badanego obiektu nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla ludności.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie sporządzono: Kowale, 12-09-2019r.

9. Załączniki

Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA


Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu




Współrzędne geograficzne	
--------------------------	--

N	52° 24' 18,0"
E	17° 05' 17,1"

Rys. 2 Lokalizacja pionów pomiarowych

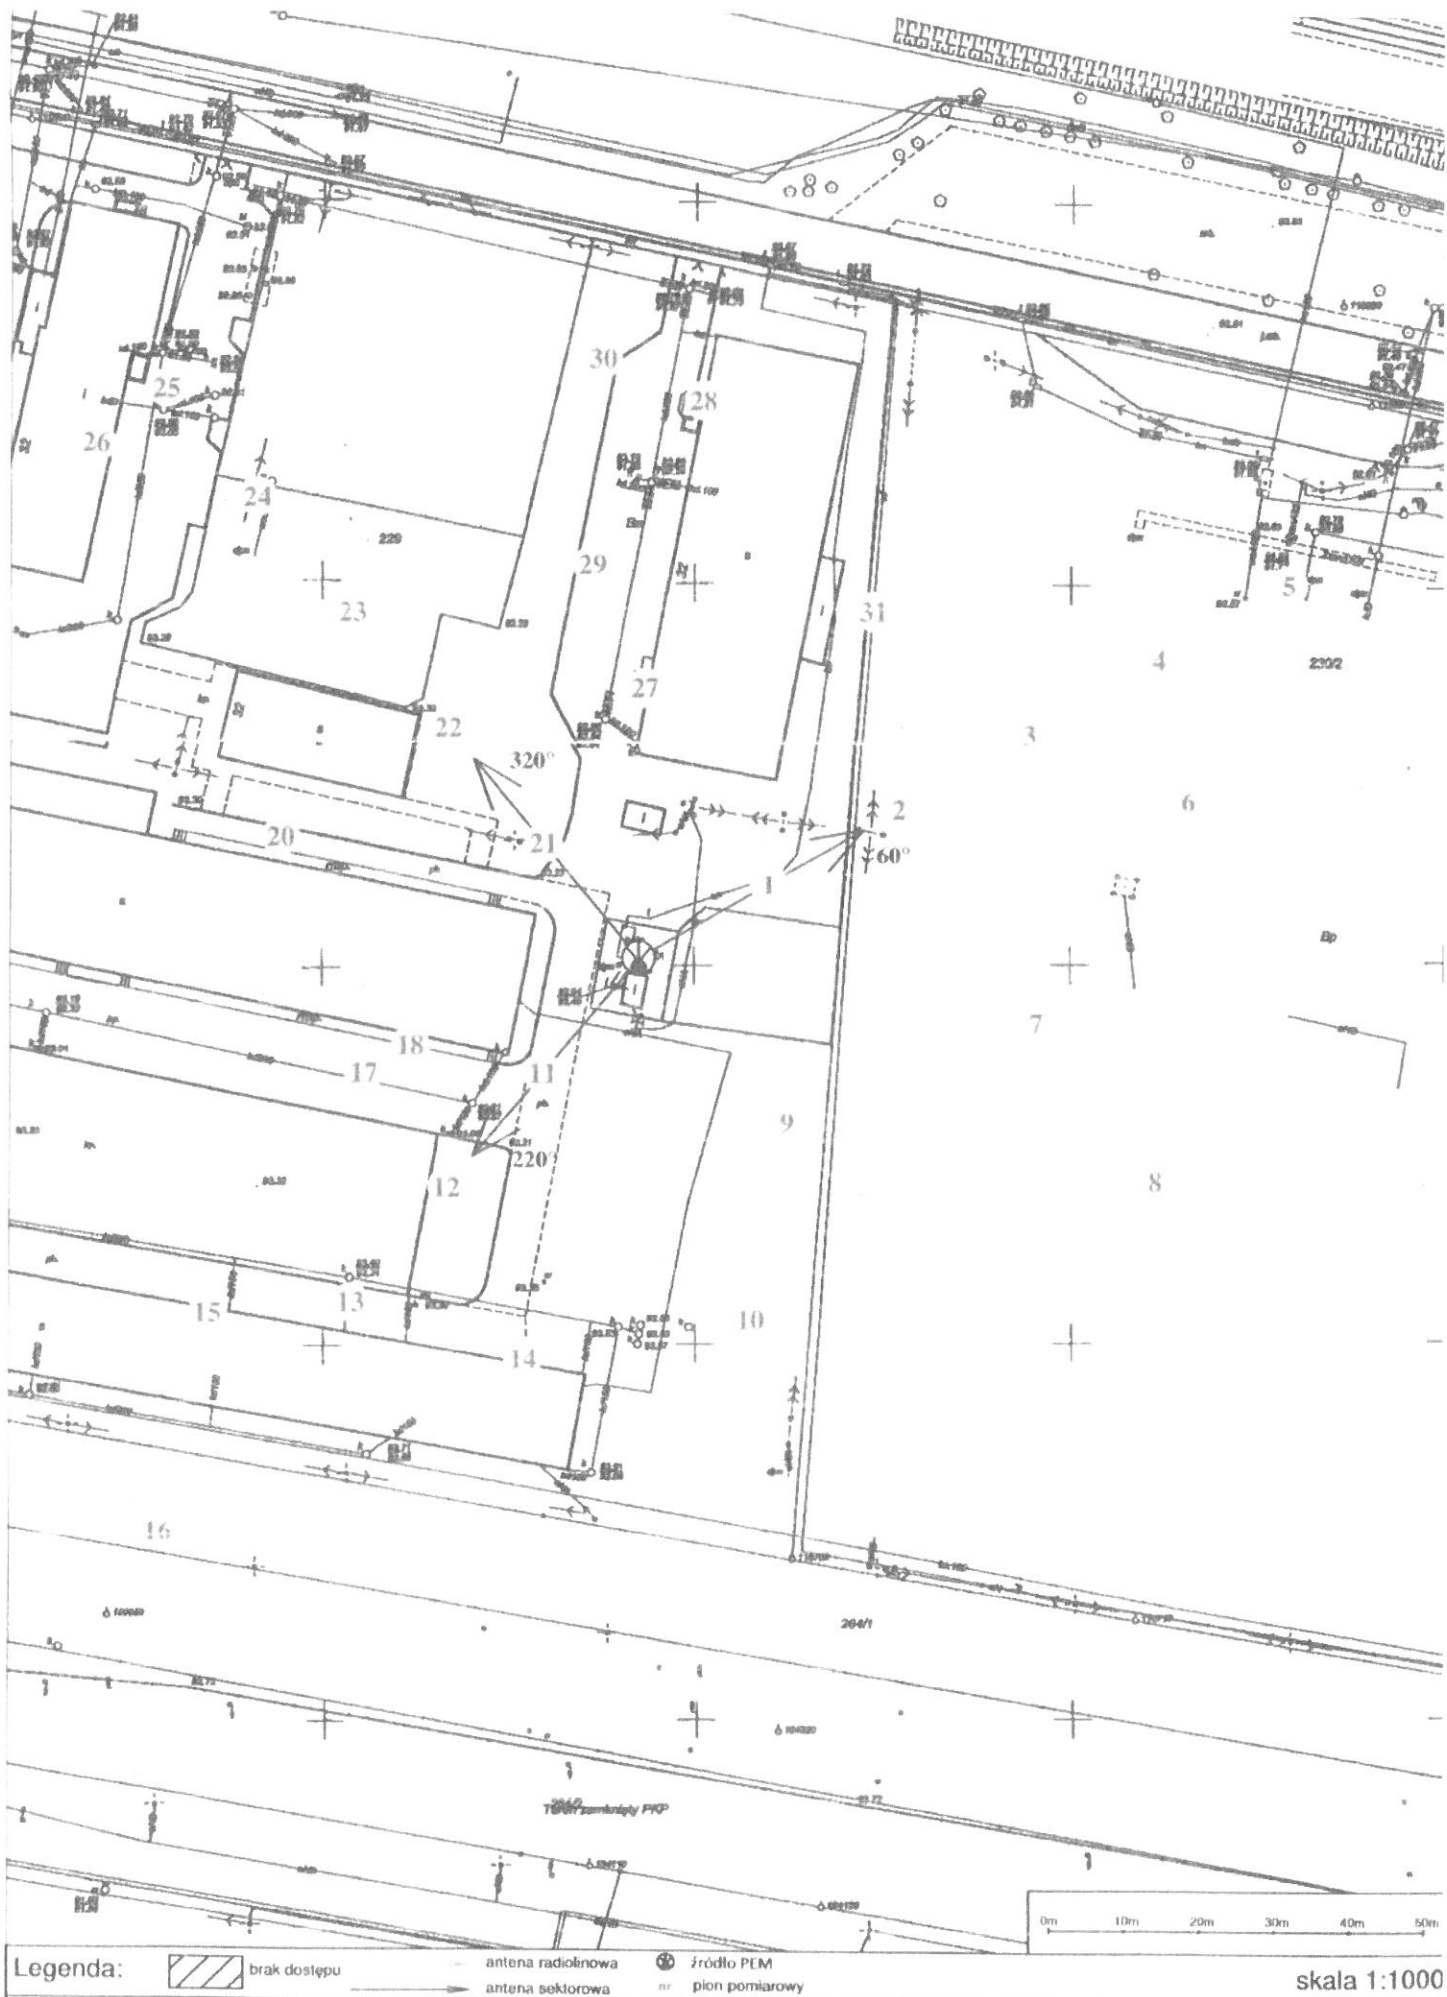

Rys. 3 Widok badanego obiektu

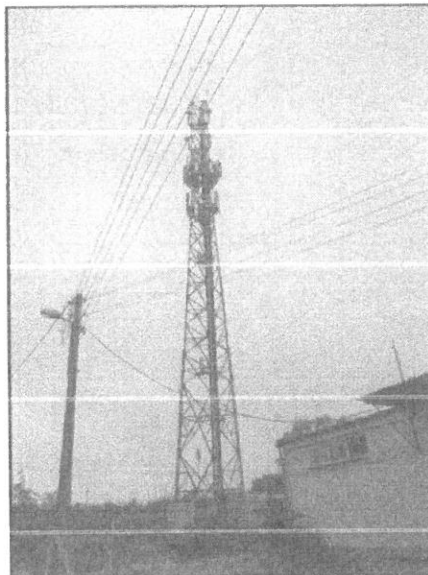

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	16. 12. 2019
Ilość załączników	202
Nr	12.1649 podpis

Chorzów, dnia 12 grudnia 2019r.
L.dz. 256.12.2019.KS

Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Ochrony Środowiska
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

W odpowiedzi na wezwanie Starosty Poznańskiego z dnia 21 listopada 2019r., znak: WŚ.6221.225.2019.I, o uzupełnienie braków w złożonym zgłoszeniu zmiany danych, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnej **(71054N!) POZNAŃ SWARZĘDZ ETC PLUS (PPO_SWARZEDZ_KOSCIUSZKI)** zlokalizowanej w woj. wielkopolskim, pow. poznański, 62-020 Swarzędz, ul. Kościuszki 32, nr ewid. gr. 229, obręb 0006, niniejszym przesyłam dokument uzupełniony o dane w tabeli w punkcie 9 zgłoszenia.

Za niedogodności przepraszam.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Katowice, dn. 12.11.2019 r.

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo Orange Polska S.A. numer 60/01/19
z dnia: 09.01.2019r.

dane do korespondencji:

**Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Ochrony Środowiska
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań**

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikającej z ustawowego obowiązku, zgodnie z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **(71054N!) POZNAŃ SWARZĘDZ ETC PLUS (PPO_SWARZEDZ_KOSCIUSZKI)** zlokalizowanej w woj. wielkopolskim, pow. poznański, 62-020 Swarzędz, ul. Kościuszki 32, nr ewid. gr. 229, obręb 0006. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	3779
2.	3759
3.	3779
4.	3759
5.	3779
6.	3759

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
1.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	900/900/1800/2100/2100	28	3779	60	0-9/0-9/0-9/0-9
2.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	2600	28	3759	60	0-9
3.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	900/900/1800/2100/2100	28	3779	220	0-9/0-9/0-9/0-9
4.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	2600	28	3759	220	0-9
5.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	900/900/1800/2100/2100	28	3779	320	0-9/0-9/0-9/0-9
6.	52°24'17,9"N 17°05'16,9"E	2600	28	3759	320	0-9

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.2016 poz. 71/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z powyższym **oświadczam**, iż niniejsza informacja **dotyczy zmiany nie będącej zmianą istotną**, ponieważ przeprowadzona modernizacja **nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji** i stanowi jedynie aktualizację dokonanego wcześniej zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych zostaną przekazane przez przedstawiciela inwestora do właściwych inspektoratów zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo.
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów PEM.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat